

Een TOPcombinatie in RAL 7016

Voor wie privacy wil


Dubbel staalmaatpaneel 8/6/8 Met VDM-band 190

De basis van dit systeem is een betonplaat waarop dubbel staalmaatpanelen 8/6/8 worden geplaatst.

Deze panelen passen perfect in onze metalen paal 60/60 voorzien van gelaste smalle U-profielen met binnenafmeting 22 mm.

Wat de palen betreft is er de keuze uit wanddikte 1,5 mm en 2 mm, afhankelijk van de nethoogte en de situatie.

Om meer privacy te creëren kan door de staalmaatpanelen onze VDM-Band worden gevlochten. Dit is een duurzame flexibele kunststof-strip waarmee een tijdelijke of permanente dichte tuinafscheiding wordt gevormd. De VDM-band wordt geleverd op rol en kan worden gevlochten naar keuze.

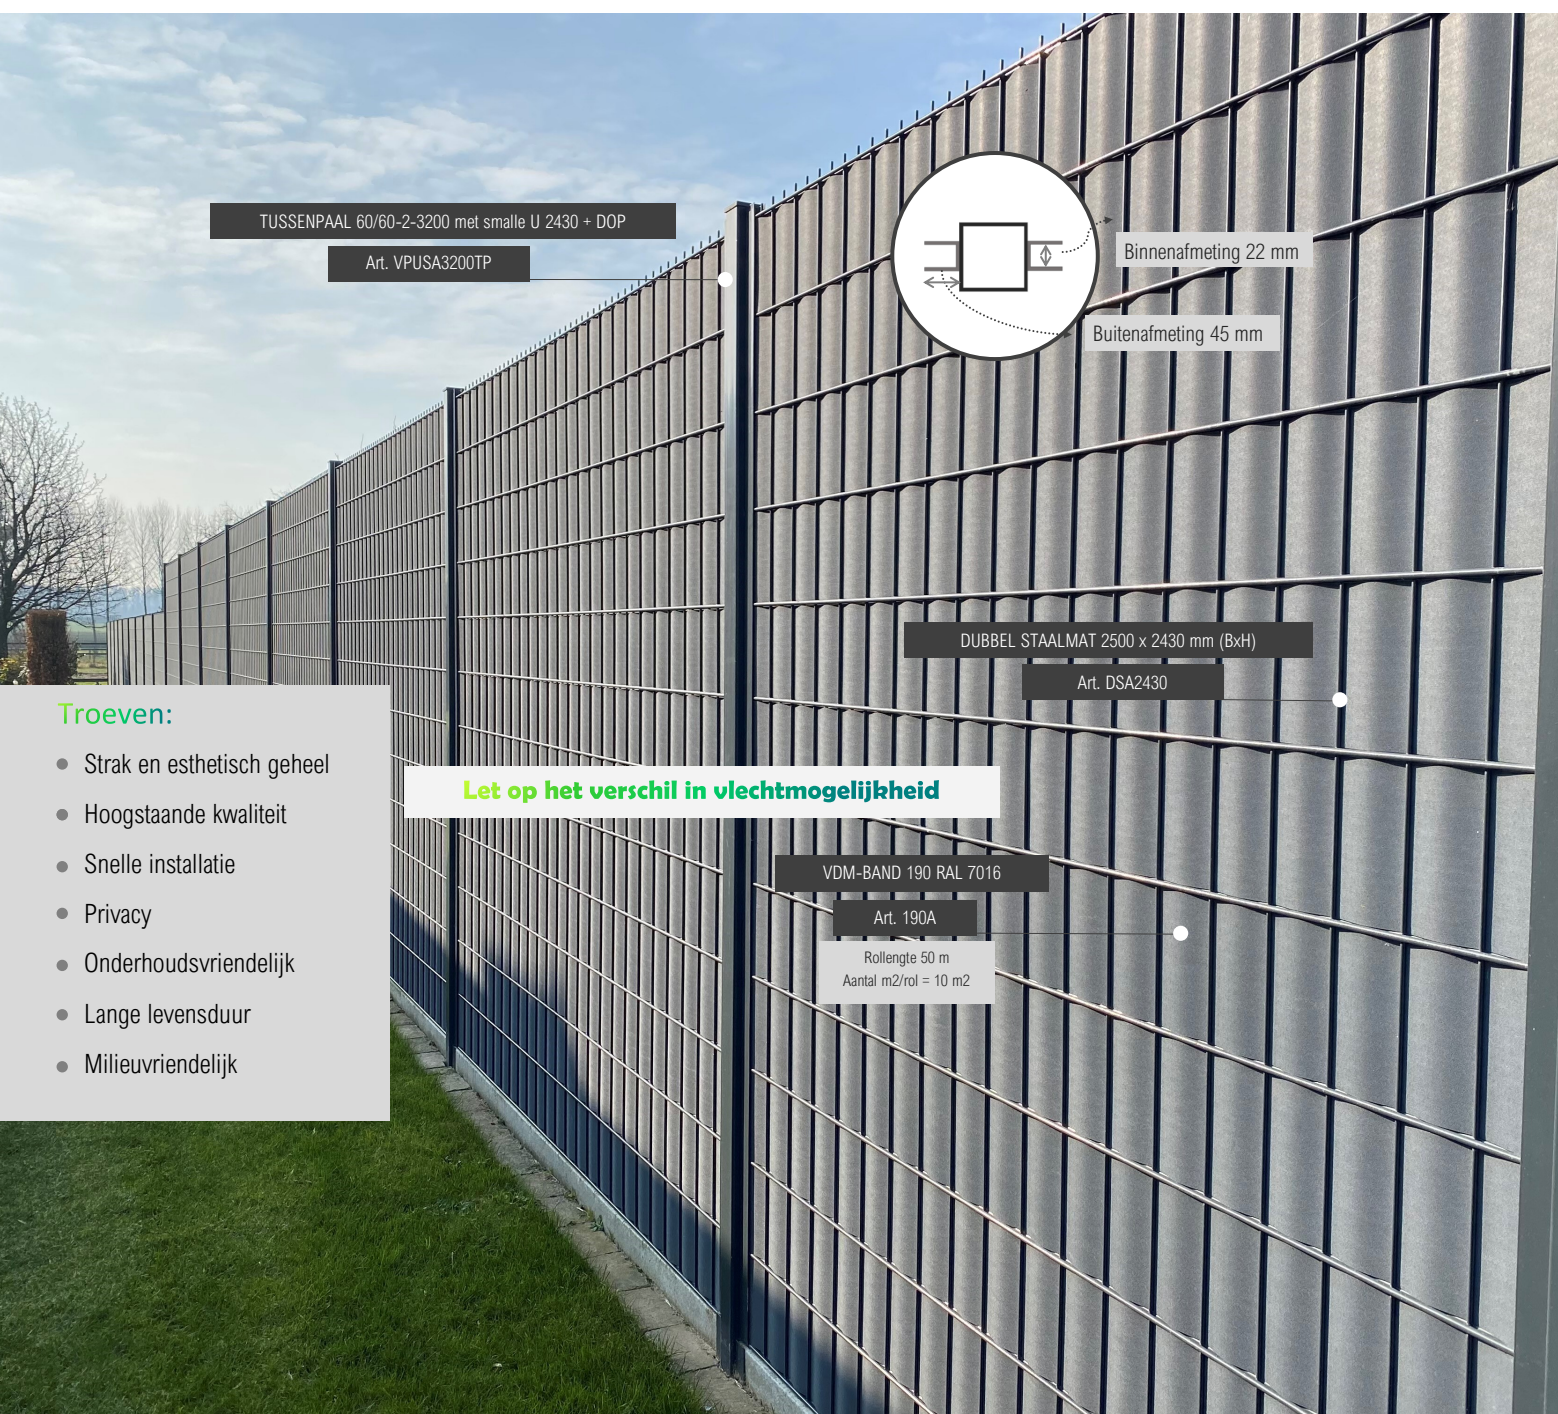

Troeven:

- Strak en esthetisch geheel
- Hoogstaande kwaliteit
- Snelle installatie
- Privacy
- Onderhoudsvriendelijk
- Lange levensduur
- Milieuvriendelijk

Let op het verschil in vlechtmogelijkheid



AFSLUITINGEN
Vandermaesen

RAL

9005

Of kiest u voor RAL 9005?

Dubbel staalmaatpaneel 8/6/8 Met VDM-band 190

Strak en esthetisch geheel

Modern afgewerkt geheel in kleur RAL 9005

Hoogstaande kwaliteit

Deze metalen staalmaatpanelen gecombineerd met metalen palen hebben een lange levensduur.

Snelle installatie

De metalen palen zijn reeds voorzien van gelaste U-profielen waardoor de staalmaatpanelen eenvoudig kunnen worden gepositioneerd.

Privacy

Een stevige dichte wand zonder inkijk.

Onderhoudsvriendelijk

Eenvoudige reiniging mogelijk via lagedrukreiniging.



Andere vlechtmogelijkheid

TUSSENPAAL 60/60-1.5-2600 met smalle U 1830 + DOP

TUSSENPAAL 60/60-1.5-2800 met smalle U 2030 + DOP

Art. VPUS2800TP

Let op het verschil in vlechtmogelijkheid


DUBBEL STAALMAT 2500 x 2030 mm (BxH)

Art. DSZ2030

VDM-BAND 190 RAL 9005

Art. 190Z

Rollengte 50 m
Aantal m2/rol = 10 m2



Binnenafmeting 22 mm

Buitenafmeting 45 mm