

RAL
9005RAL
7016


Vierkante palen 60/60-1.5 of 2 / brede U-profielen voor hout/composiet

Vierkante sendzimir palen 60/60-1.5 en 2 mm mét brede U-profielen, gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron en te verkrijgen in RAL 9005 en RAL 7016. De U-profielen zijn gepuntlast op de koker 60/60. Deze palen worden gebruikt bij de plaatsing van tuinschermen, tand- en groef planken. Andere lengtes en kleuren op aanvraag. Losse brede U-profielen met zelf gekozen lengtes kunnen afzonderlijk worden verkregen.

VIERKANTE PALEN 60/60 met BREDE U-PROFIELEN en dop

PAAL LENGTE	PANEEL HOOGTE	WAND-DIKTE	LENGTE U	RAL 9005	RAL 7016
2800	1800 + betonelement	1.5	2200	Art.. VPUBZ280015 ●	Art.. VPUBA280015 ●
2800	1800 + betonelement	2	2200	Art.. VPUBZ28002 ●	Art.. VPUBA28002 ●
3000	2000 + betonelement	2	2400	Art.. VPUBZ30002 ●	Art.. VPUBA30002 ●
	Losse U verticaal	1,5	Zelf bepaalbaar	Art.. UBZ + lengte ●	Art.. UBA + lengte ●
	U TOP/ONDER horizontaal	1,5	Zelf bepaalbaar	Art.. UTOZ + lengte ●	Art.. UTOA + lengte ●

Palen verkrijgbaar per 49 stuks of per stuk

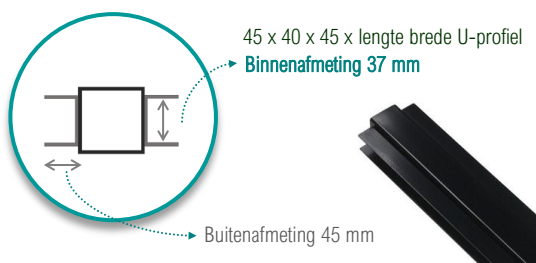

U TOP - en ONDERPROFIEL 30 x 33 x 30 x 1.5 als horizontale afwerking boven- en onderaan



Voorbeeldorder:

Art.. VPUBZ28002T Vierkante Tussenpaal 2800 - 2 mm U Breed 2200 Zwart
(de lengte van de brede U loopt verder en kan tevens dienen als betonplaathouder)

Art.. VPUBZ.... T E H

Tussenpaal Hoekpaal
Eindpaal

Fabrikant
Vandermaesen
AFSLUITINGEN

