



PRODUCTCATALOGUS

AFSLUITINGSMATERIALEN

Een tuin waar kinderen veilig in kunnen spelen,
Een tuin waarin na een zware werkdag kan ontspannen worden,
Een tuin waar privacy is gegarandeerd of net niet,
Wij helpen u met uw keuze.





Geachte klant,

Met trots stellen we u onze nieuwe productcatalogus voor. Hierin vindt u alle materialen die u nodig hebt om uw klanten te voorzien van een kwalitatieve afsluiting zoals u van ons gewend bent. Met onze 40 jaar ervaring in de poederlakwereld zijn wij terecht fier op de kwaliteit die wij leveren.

Als fabrikant van onze eigen poorten en palen komen wij tegemoet aan uw behoeften.

Als toonaangevende speler, met eigen transportmogelijkheden, stellen we kwaliteit én service voorop, hebben we het voordeel van een grote voorraad en bieden we producten aan met een lange levensduur. We zijn nog steeds een familiebedrijf met familiewaarden, we hanteren een eerlijke communicatie.

Tevens doen we dit alles met een duidelijk visie op het milieu. We beheren al onze productieprocessen op een doorzichtige en betrouwbare manier met aandacht voor emissiebeperking, het verlagen van ons water-, energie- en gasverbruik samen met het beheer van ons afval.

Kortom, we denken graag mee met onze klanten!

Aan de hand van deze brochure raakt u in ieder geval wegwijs in ons uitgebreid productgamma.

Veel kijk- en ontdekplezier!

Het VDM-team

productcategorieën

Ronde palen	04
Steunpalen	05
Toebehoren	06
Dubbel staalmaatpanelen 2D	12
Prestipli staalmaatpanelen 3D	13
Vierkante palen inserts	14
Vierkante palen	15
Vierkante palen U smal	16
Vierkante palen U breed	17
Palen op voetplaten	18
Losse voeten	19
Steenkorfpalen	20
Gleufpalen	21
VDM - KGSP panelen	27
VDM Band	29
Betonplaathouders	30
Enkel poorten	32
Dubbel poorten	34
Enkel poorten met DS	38
Dubbel poorten met DS	40
Speciale poortsluiters	43



RAL
6005RAL
9005

Afsluitingspalen / ronde palen

Sendzimir in- en uitwendig verzinkte palen voor draadafsluiting volgens DIN2394 met polyestercoating laagdikte +/- 80 micron.

Verkrijgbaar in RAL 6005 en RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag.

Gebruik het artikelnummer bij het plaatsen van je order volgens deze opbouw vb. RP*1800602 (* in te vullen Zwart of Groen).


RONDE PALEN

LENGTE	DIA	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005
1600	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 1600	108	Art.. RPZ16004815 ●	Art.. RPG16004815 ●
1800	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 1800	108	Art.. RPZ18004815 ●	Art.. RPG18004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 1800	60	Art.. RPZ1800602 ●	Art.. RPG1800602 ●
2000	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 2000	108	Art.. RPZ20004815 ●	Art.. RPG20004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 2000	60	Art.. RPZ2000602 ●	Art.. RPG2000602 ●
2200	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 2200	108	Art.. RPZ22004815 ●	Art.. RPG22004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 2200	60	Art.. RPZ2200602 ●	Art.. RPG2200602 ●
2400	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 2400	108	Art.. RPZ24004815 ●	Art.. RPG24004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 2400	60	Art.. RPZ2400602 ●	Art.. RPG2400602 ●
2600	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 2600	108	Art.. RPZ26004815 ●	Art.. RPG26004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 2600	60	Art.. RPZ2600602 ●	Art.. RPG2600602 ●
2800	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 2800	108	Art.. RPZ28004815 ●	Art.. RPG28004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 2800	60	Art.. RPZ2800602 ●	Art.. RPG2800602 ●
3000	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 3000	108	Art.. RPZ30004815 ●	Art.. RPG30004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 3000	60	Art.. RPZ3000602 ●	Art.. RPG3000602 ●
	42 x 1.5	Paal dia 42 x 1.5 x 3000	150	Art.. RPZ30004215 ●	Art.. RPG30004215 ●
3200	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 3200	108	Art.. RPZ32004815 ●	Art.. RPG32004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 3200	60	Art.. RPZ3200602 ●	Art.. RPG3200602 ●
3800	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 3800	60	Art.. RPZ3800602 ●	Art.. RPG3800602 ●
6000	48 x 1.5	Paal dia 48 x 1.5 x 6000	40	Art.. RPZ60004815 ●	Art.. RPG60004815 ●
	60 x 2	Paal dia 60 x 2 x 6000	24	Art.. RPZ6000602 ●	Art.. RPG6000602 ●
	42 x 1.5	Paal dia 42 x 1.5 x 6000	60	Art.. RPZ60004215 ●	Art.. RPG60004215 ●
	42 x 2	Paal dia 42 x 2 x 6000	60	Art.. RPZ6000422 ●	Art.. RPG6000422 ●
	76 x 2	Paal dia 76 x 2 x 6000	20	Art.. RPZ6000762 ●	Art.. RPG6000762 ●
	90 x 3.2	Paal dia 90 x 3,2 x 6000	12	Art.. RPZ60009032 ●	Art.. RPG60009032 ●

Onze palen worden op aanvraag verpakt: dia 38 per 6 dia 42 per 2 dia 48 per 5 dia 60 per 2

Gelieve in dit geval de letter 'V' achteraan toe te voegen. Voorbeeld: RPZ60004215V



RAL
6005RAL
9005


Afsluitingspalen / steunpalen

Sendzimir in- en uitwendig verzinkte palen fungerend als steunpaal volgens DIN2394 met polyestercoating laagdikte +/- 80 micron. De schuine dop is voorgemonteerd. Verkrijgbaar in RAL 6005 en RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Vragen? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder.

STEUNPALEN

LENGTE	DIA	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005
1350	38 x 1,5	Steunpaal dia 38 x 1,5 x 1350	 150	Art.. SPZ13503815 ●	Art.. SPG13503815 ●
1800	38 x 1,5	Steunpaal dia 38 x 1,5 x 1800	 150	Art.. SPZ18003815 ●	Art.. SPG18003815 ●
2200	38 x 1,5	Steunpaal dia 38 x 1,5 x 2200	 150	Art.. SPZ22003815 ●	Art.. SPG22003815 ●
2700	38 x 1,5	Steunpaal dia 38 x 1,5 x 2700	 150	Art.. SPZ27003815 ●	Art.. SPG27003815 ●
		Steunpaalhaakonderdelen	 5	Art.. SPTOEBSSET	

Ons uniek stapelsysteem helpt je bij het ordenen:



Onze VDM-pallet:

- ▶ Ideaal stapelbaar.
- ▶ Geen uitrol bij openen dus ook geen beschadiging.
- ▶ Eén per één uit pallet te nemen.
- ▶ Makkelijk hersluitbaar waardoor vuil wordt vermeden.



Fabrikant

AFSLUITINGEN
Vandermaesen

RAL
6005RAL
9005ON-
GELAKT

Toebehoren / doppen - verbindingstukken

OPSTEEKDOPPEN PVC voor ronde paal



DIA	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005		RAL 6005	
48	Opsteekdop dia 48	700	Art.. DOPZ48	●	Art.. DOPG48	●
60	Opsteekdop dia 60	400	Art.. DOPZ60	●	Art.. DOPG60	●
76	Opsteekdop dia 76	250	Art.. DOPZ76	●	Art.. DOPG76	●
90	Opsteekdop dia 90	1	Art.. DOPZ90	●	Art.. DOPG90	●

INSTEELDOPPEN PE voor vierkante paal



L x B	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005		RAL 6005	
60/60	Insteekdop 60/60	1 - 300	Art.. DOPZ6060	●	Art.. DOPG6060	●
80/80	Insteekdop 80/80	1	Art.. DOPZ8080	●	Art.. DOPG8080	●

INSTEELDOPPEN PE voor rechthoekige paal



L x B	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	
60/40	Insteekdop 60/40	1 - 1000	Art.. DOPZ6040	●
120/60	Insteekdop 120/60	1 - 250	Art.. DOPZ12060	●

VERBINDINGSSTUKKEN ALU voor ronde palen 42 mm en 60 mm



DIA	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005		RAL 6005		ONGELAKT
42	Verbindingsstuk alu dia 42	100	Art.. VBSZ42	●	Art.. VBSG42	●	Art.. VBSO42 ●
60	Verbindingsstuk alu dia 60	100	Art.. VBSZ60	●	Art.. VBSG60	●	Art.. VBSO60 ●



RAL
6005RAL
9005ON-
GELAKT

Toebehoren / doorvoerkoppen



DOORVOERKOPPEN ALU voor bovenbuis dia 42 mm

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
42/42	Doorvoerkop 42/42	1	Art.. DVKZ4242 ●	Art.. DVKG4242 ●	Art.. DVK04242 ●
48/42	Doorvoerkop 48/42	100	Art.. DVKZ4842 ●	Art.. DVKG4842 ●	Art.. DVK04842 ●
60/42	Doorvoerkop 60/42	100	Art.. DVKZ6042 ●	Art.. DVKG6042 ●	Art.. DVK06042 ●
76/42	Doorvoerkop 76/42	1	Art.. DVKZ7642 ●	Art.. DVKG7642 ●	Art.. DVK07642 ●



DOORVOERKOPPEN ALU PRIKKEL voor bovenbuis dia 42 mm

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
48/42	Doorvoerkop 48/42 PRIKKEL	1	Art.. DVKZ4842PR ●	Art.. DVKG4842PR ●	Art.. DVK04842PR ●
60/42	Doorvoerkop 60/42 PRIKKEL	1	Art.. DVKZ6042PR ●	Art.. DVKG6042PR ●	Art.. DVK06042PR ●



T-STUKKEN ALU voor bovenbuis dia 42 mm en dia 60 mm

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
60/42	T-stuk 60/42	1	Art.. TZ6042 ●	Art.. TG6042 ●	Art.. T06042 ●
60/60	T-stuk 60/60	1	Art.. TZ6060 ●	Art.. TG6060 ●	Art.. T06060 ●



BALLENVANGERS ALU voor bovenbuis dia 42 mm en dia 60 mm

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
90/42	Ballenvanger 90/42	1	Art.. BVZ9042 ●	Art.. BVG9042 ●	Art.. BV09042 ●
90/60	Ballenvanger 90/60	1	Art.. BVZ9060 ●	Art.. BVG9060 ●	Art.. BV09060 ●



AFSLUITINGEN
Vandermaesen

RAL
6005RAL
9005ONGE-
LAKT

Toebehoren / einddoppen - draadspanners - beugels



EINDDOPPEN ALU

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
42	Einddop dia 42 mm	100	Art.. EDZ42	Art.. EDG42 ●	Art.. EDO42 ●
48	Einddop dia 48 mm	1	Art.. EDZ48	Art.. EDG48 ●	Art.. EDO48 ●
60	Einddop dia 60 mm	1	Art.. EDZ60	Art.. EDG60 ●	Art.. EDO60 ●



DRAADSPANNERS

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
2	Draadspanner nr 2	100	Art.. DRSPZ ●	Art.. DRSPG ●	Art.. DRSP0 ●



BEUGELS RVS

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
48	Beugel dia 48 mm	100	Art.. BGZ48 ●	Art.. BGG48 ●	Art.. BGO48 ●
60	Beugel dia 60 mm	100	Art.. BGZ60 ●	Art.. BGG60 ●	Art.. BGO60 ●
76	Beugel dia 76 mm	1	Art.. BGZ76 ●	Art.. BGG76 ●	Art.. BGO76 ●



HULPSTUKJE RVS beugel ('vlindertje')

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
	Hulpstukje beugel	100	Art.. HSZ ●	Art.. HSG ●	Art.. HSO ●
	Bout M8x30 met moer	200	-	-	Art.. BMBGL ●



RAL
6005RAL
9005RAL
7016ONGE-
LAKT

Toebehoren / paalopstanden - muurlatten

PAALOPSTANDEN ALU

DIA	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
48	Paalopstand dia 48 recht	1 - 50	Art.. PORZ48 ●	Art.. PORG48 ●	Art.. PORO48
48	Paalopstand dia 48 schuin	1 - 50	Art.. POSZ48 ●	Art.. POSG48 ●	Art.. POSO48
60	Paalopstand dia 60 recht	1 - 50	Art.. PORZ60 ●	Art.. PORG60 ●	Art.. PORO60
60	Paalopstand dia 60 schuin	1 - 50	Art.. POSZ60 ●	Art.. POSG60 ●	Art.. POSO60
60/60	Paalopstand 60/60 recht	1 - 50	Art.. PORZ6060 ●	Art.. PORG6060 ●	Art.. PORO6060
60/60	Paalopstand 60/60 schuin	1 - 50	Art.. POSZ6060 ●	Art.. POSG6060 ●	Art.. POSO6060



MUURLATTEN VERZINKT

L	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005
1000	Muurlat 1000 mm	5	Art.. MLZ1000 ●	Art.. MLG1000 ●
1250	Muurlat 1250 mm	5	Art.. MLZ1250 ●	Art.. MLG1250 ●
1500	Muurlat 1500 mm	5	Art.. MLZ1500 ●	Art.. MLG1500 ●
1800	Muurlat 1800 mm	5	Art.. MLZ1800 ●	Art.. MLG1800 ●
2000	Muurlat 2000 mm	5	Art.. MLZ2000 ●	Art.. MLG2000 ●



RAL
6005RAL
9005ONGE-
LAKT

Toebehoren / spanstaven - voetplaten - draadhouders

SPANSTAVEN dia 6 mm

L	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005
1050	Spanstaaf dia 6 mm x 1050 mm	■ 20	Art.. SSZ1050 ●	Art.. SSG1050 ●
1300	Spanstaaf dia 6 mm x 1300 mm	■ 20	Art.. SSZ1300 ●	Art.. SSG1300 ●
1550	Spanstaaf dia 6 mm x 1550 mm	■ 20	Art.. SSZ1550 ●	Art.. SSG1550 ●
1850	Spanstaaf dia 6 mm x 1850 mm	■ 20	Art.. SSZ1850 ●	Art.. SSG1850 ●
2050	Spanstaaf dia 6 mm x 2050 mm	■ 20	Art.. SSZ2050 ●	Art.. SSG2050 ●
-	Spanstaafclip	○ 100	Art.. SSCZ ●	Art.. SSCG ●



VOETPLATEN ALU met gaten (incl. bout, moer en inzetstuk)

	OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	ONGELAKT
48	Voetplaat dia 48 mm	○ 1	Art.. VPLZ48 ●	Art.. VPLG48 ●	Art.. VPLO48 ●
60	Voetplaat dia 60 mm	○ 1	Art.. VPLZ60 ●	Art.. VPLG60 ●	Art.. VPLO60 ●
60/60	Voetplaat 60/60	○ 1	Art.. VPLZ6060 ●	Art.. VPLG6060 ●	Art.. VPLO6060 ●

DRAADHOUDER KUNSTSTOF

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005
Draadhouder	○ 100	Art.. DHZ ●	Art.. DHG ●




AFSLUITINGEN
Vandermaesen



Op zoek naar een stevigere omheining?
Dan voldoen de volgende 2 versies zeker aan uw behoefte.



RAL
6005RAL
9005RAL
7016VER-
ZINKT

Dubbele staalmaatpanelen 8/6/8 2D / toebehoren

Gelast verzinkt staalmaatpaneel polyester gelakt in RAL 6005, RAL 9005 of RAL 7016. Andere kleuren op aanvraag.
De panelen hebben horizontale draden, 2 x diameter 8 mm en verticale draad 1x diameter 6 mm, maas 50x200 mm.
De lengte van het staalmaatpaneel is 2500 mm. Enkel hoogtes 608, 1008 en 1208 mm hebben geen uitstekende pinnen.
Te monteren met volgende keuze palen:

- ✓ Vierkante palen met inserts 60/60-1.5
- ✓ Vierkante palen 60/60-1.5 met smalle U
- ✓ Steenkorfpalen 120/60
- ✓ Ronde palen dia 60 mm
- ✓ Gleufpalen type S

DUBBEL STAALMATPANELEN 8/6/8 - 2D▶ Uit voorraad leverbaar.



HOOGTE	VERZINKT					TE GEBRUIKEN PALEN	
		RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016		60/60-1.5	60-2
608*	Art.. DSV608 ●	Art.. DSZ608 ●	Art.. DSG608 ●	Art.. DSA608 ●		1175 mm	1200 mm
1008*	Art.. DSV1008 ●	Art.. DSZ1008 ●	Art.. DSG1008 ●	Art.. DSA1008 ●		1500 mm	1800 mm
1208*	Art.. DSV1208 ●	Art.. DSZ1208 ●	Art.. DSG1208 ●	Art.. DSA1208 ●		1800 mm	2000 mm
1430	Art.. DSV1430 ●	Art.. DSZ1430 ●	Art.. DSG1430 ●	Art.. DSA1430 ●		2100 mm	2200 mm
1630	Art.. DSV1630 ●	Art.. DSZ1630 ●	Art.. DSG1630 ●	Art.. DSA1630 ●		2350 mm	2400 mm
1830	Art.. DSV1830 ●	Art.. DSZ1830 ●	Art.. DSG1830 ●	Art.. DSA1830 ●		2600 mm	2600 mm
2030	Art.. DSV2030 ●	Art.. DSZ2030 ●	Art.. DSG2030 ●	Art.. DSA2030 ●		2800 mm	2800 mm
2430	Art.. DSV2430 ●	Art.. DSZ2430 ●	Art.. DSG2430 ●	Art.. DSA2430 ●		3200 mm	3200 mm

Verpakt 25 st/pallet, ook afzonderlijk verkrijgbaar mits toeslag.

* Deze hoogtes hebben geen pinnen o.w.v. veiligheidsoverwegingen (bv. voor plaatsing in kinderdagverblijven, scholen, ...)

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
Paneelklem 11 mm	50	Art.. PNKZ11 ●	Art.. PNKG11 ●	Art.. PNKA11 ●
Paneelklembout M6x55	200	Art.. PNKBOUT		
Paneelbeugel dia 60 voor hoekpaal (set)	100	Art.. PNBZ60H ●	Art.. PNBG60H ●	Art.. PNBA60H ●
Paneelbeugel dia 60 voor tussenpaal (set)	50	Art.. PNBZ60T ●	Art.. PNBG60T ●	Art.. PNBA60T ●
Paneelbeugel dia 60 voor eindpaal	100	Art.. PNBZ60E ●	Art.. PNBG60E ●	Art.. PNBA60E ●
Paneelbeugelbout M6x40 + moer	200	Art.. PNBBOUT		

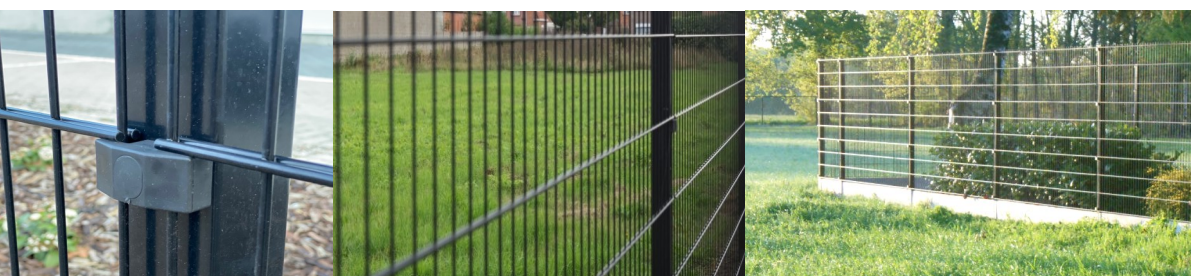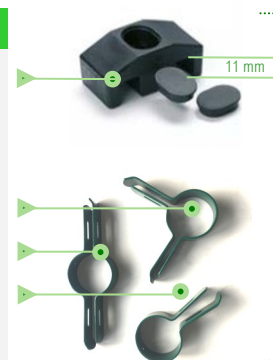

RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Prestipli staalmaatpanelen 3D / toebehoren

Gelast, verzinkt en geplooid staalmaatpaneel met 2 tot 5 plooiën polyester gelakt in RAL 6005, RAL 9005 of RAL 7016.

Andere kleuren op aanvraag. De draaddiameter is zowel horizontaal als verticaal 5 mm, mazen 50x200.

De lengte van het staalmaatpaneel is 2500 mm. De bevestiging gebeurt door middel van paneelbeugels (bij plaatsing met ronde palen) of door middel van paneelklemmen (bij plaatsing met vierkante palen).

Te monteren met volgende keuze palen:



Vierkante palen met inserts 60/60-1.5





Ronde palen dia 60-2

PRESTIPLI STAALMATPANELEN 3D Uit voorraad leverbaar

HOOGTE	AANTAL PLOOIEN				TE GEBRUIKEN PALEN	
		RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	60/60-1.5	60-2
1030	2	Art.. PRESTZ1030 ●	Art.. PRESTG1030 ●	Art.. PRESTA1030 ●	1500 mm	1800 mm
1230	2	Art.. PRESTZ1230 ●	Art.. PRESTG1230 ●	Art.. PRESTA1230 ●	1800 mm	2000 mm
1530	3	Art.. PRESTZ1530 ●	Art.. PRESTG1530 ●	Art.. PRESTA1530 ●	2100 mm	2200 mm
1730	3	Art.. PRESTZ1730 ●	Art.. PRESTG1730 ●	Art.. PRESTA1730 ●	2350 mm	2400 mm
2030	4	Art.. PRESTZ2030 ●	Art.. PRESTG2030 ●	Art.. PRESTA2030 ●	2800 mm	2800 mm





Aantal plooiën afhankelijk van de hoogte



Verpakt 50 st/pallet, ook afzonderlijk verkrijgbaar mits toeslag.

TOEBEHOREN

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
Paneelklem prestipli	50	Art.. PNKZPR ●	Art.. PNKGPR ●	Art.. PNKAPR ●
Paneelklembout M6x55	200	Art.. PNKBOUT		
Paneelbeugel dia 60 voor hoekpaal (set)	100	Art.. PNBZ60H ●	Art.. PNBG60H ●	Art.. PNBA60H ●
Paneelbeugel dia 60 voor tussenpaal (set)	50	Art.. PNBZ60T ●	Art.. PNBG60T ●	Art.. PNBA60T ●
Paneelbeugel dia 60 voor eindpaal	100	Art.. PNBZ60E ●	Art.. PNBG60E ●	Art.. PNBA60E ●
Paneelbeugelbout M8x30 + moer	200	Art.. PNBBOUT		

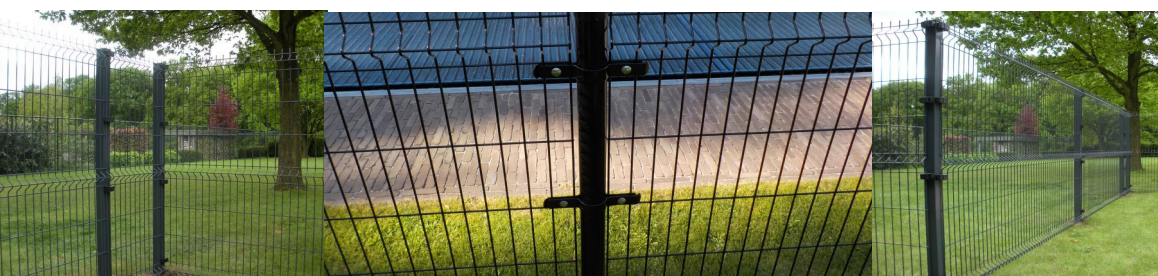

RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Vierkante palen 60/60-1.5 / inserts

Vierkante sendzimir palen 60/60-1.5 met inserts voor montage met dubbele staalmaatpanelen (2D) of prestipli staalmaatpanelen (3D). De palen zijn in polyesterpoeder gelakt +/- 80 micron en te verkrijgen in RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016. Andere kleuren op aanvraag. De panelen worden gemonteerd door middel van paneelklemmen, inserts en dop zijn inbegrepen.

Voorbeeldorder:

Art.. VPIZ2800T = Vierkante Paal Inserts Zwart 2800 mm Tussenpaal (1 zijde inserts)

Art.. VPIZ2800H = Vierkante Paal Inserts Zwart 2800 mm Hoekpaal (2 zijden inserts)

VIERKANTE PALEN 60/60-1.5 met inserts (inclusief dop)

PAALLENTE	H 2D	H 3D	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	INSERTS
1500	1008	1030	60	Art.. VPIZ1500 ●	Art.. VPIG1500 ●	Art.. VPIA1500 ●	3
1800	1208	1230	60	Art.. VPIZ1800 ●	Art.. VPIG1800 ●	Art.. VPIA1800 ●	4
2100	1430	1530	60	Art.. VPIZ2100 ●	Art.. VPIG2100 ●	Art.. VPIA2100 ●	4
2350	1630	1730	60	Art.. VPIZ2350 ●	Art.. VPIG2350 ●	Art.. VPIA2350 ●	5
2600	1830	-	60	Art.. VPIZ2600 ●	Art.. VPIG2600 ●	Art.. VPIA2600 ●	5
2800	2030	2030	60	Art.. VPIZ2800 ●	Art.. VPIG2800 ●	Art.. VPIA2800 ●	6
3200	2430	2430	60	Art.. VPIZ3200 ●	Art.. VPIG3200 ●	Art.. VPIA3200 ●	7

Ook afzonderlijk per stuk verkrijgbaar mits toeslag.


Toebehoren op vorige bladzijdes.

Waarom een afsluiting met metalen vierkante palen?

- Snelle en eenvoudige plaatsing
- Corrosiebestendig door kwalitatieve poederlak
- Zeer degelijk en supersterk

Bel gerust bij vragen naar +32 (0)13 66 20 79 of
 stuur een mailtje naar orders@vandermaesen-nv.com

Fabrikant
 AFSLUITINGEN
Vandermaesen

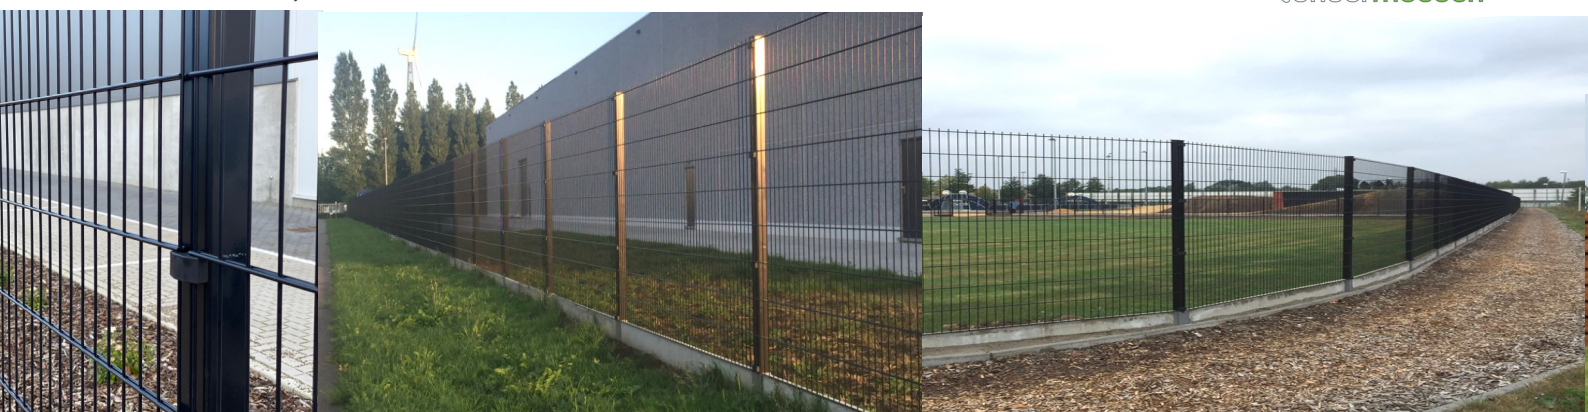

Mail je bestelling naar orders@vandermaesen-nv.com

RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Vierkante palen 60/60-1.5 of 2 / toebehoren

Vierkante sendzimir palen verzinkt, gelakt in polyesterpoeder, laagdikte +/- 80 micron.
Verkrijgbaar in kleuren RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016. Andere kleuren op aanvraag.
Deze palen worden gebruikt bij de plaatsing van houten schermen.

VIERKANTE PALEN 60/60-1.5 met dop

PAALLENTE	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
1500	 60	Art.. VPZZ1500 ●	Art.. VPZG1500 ●	Art.. VPZA1500 ●
1800	 60	Art.. VPZZ1800 ●	Art.. VPZG1800 ●	Art.. VPZA1800 ●
2100	 60	Art.. VPZZ2100 ●	Art.. VPZG2100 ●	Art.. VPZA2100 ●
2350	 60	Art.. VPZZ2350 ●	Art.. VPZG2350 ●	Art.. VPZA2350 ●
2600	 60	Art.. VPZZ2600 ●	Art.. VPZG2600 ●	Art.. VPZA2600 ●
2800	 60	Art.. VPZZ2800 ●	Art.. VPZG2800 ●	Art.. VPZA2800 ●
3200	 60	Art.. VPZZ3200 ●	Art.. VPZG3200 ●	Art.. VPZA3200 ●

Ook afzonderlijk per stuk verkrijgbaar mits toeslag.


VIERKANTE PALEN 60/60-2 met dop

PAALLENTE	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
2600	 60	Art.. VPZZ26002 ●	Art.. VPZG26002 ●	Art.. VPZA26002 ●
2800	 60	Art.. VPZZ28002 ●	Art.. VPZG28002 ●	Art.. VPZA28002 ●
3000	 60	Art.. VPZZ30002 ●	Art.. VPZG30002 ●	Art.. VPZA30002 ●
3200	 60	Art.. VPZZ32002 ●	Art.. VPZG32002 ●	Art.. VPZA32002 ●

Ook afzonderlijk per stuk verkrijgbaar mits toeslag.

TOEBEHOREN PANEELBEUGELS

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
Voor tussenpaal 60/60	 100	Art.. PNBZ6060T ●	Art.. PNBG6060T ●	Art.. PNBA6060T ●
Voor eindpaal 60/60	 100	Art.. PNBZ6060E ●	Art.. PNBG6060E ●	Art.. PNBA6060E ●
Voor hoekpaal 60/60	 100	Art.. PNBZ6060H ●	Art.. PNBG6060H ●	Art.. PNBA6060H ●



Fabrikant
AFSLUITINGEN
Vandermaesen

RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Vierkante palen 60/60-1.5 of 2 / smalle U-profielen voor dubbel staalmaatpanelen


Vierkante sendzimir palen 60/60-1.5 en 2 mm mét smalle U-profielen, gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron en te verkrijgen in RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016. De U-profielen zijn gepuntlast op de koker 60/60.

Ideaal om te plaatsen in combinatie met dubbel staalmaatpanelen. Losse smalle U-profielen met zelf gekozen lengtes kunnen afzonderlijk worden verkregen. Indien een brede metalen gelakte betonplaathouder dient voorzien te worden, gelieve dit aan te geven door de letter 'B' toe te voegen in het artikelnummer. Andere lengtes en kleuren op aanvraag. Als vulling is onze VDM-Band ideaal.

VIERKANTE PALEN 60/60 met SMALLE U-PROFIELEN met optionele keuze betonplaathouder en dop

PAAL LENGTE	PANEEL HOOGTE	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
1500	1008	Art.. VPUSZ1500 ●	Art.. VPUSG1500 ●	Art.. VPUSA1500 ●
1800	1208	Art.. VPUSZ1800 ●	Art.. VPUSG1800 ●	Art.. VPUSA1800 ●
2100	1430	Art.. VPUSZ2100 ●	Art.. VPUSG2100 ●	Art.. VPUSA2100 ●
2350	1630	Art.. VPUSZ2350 ●	Art.. VPUSG2350 ●	Art.. VPUSA2350 ●
2600	1830	Art.. VPUSZ2600 ●	Art.. VPUSG2600 ●	Art.. VPUSA2600 ●
2800	2030	Art.. VPUSZ2800 ●	Art.. VPUSG2800 ●	Art.. VPUSA2800 ●
3200	2430	Art.. VPUSZ3200 - 1.5 ●	Art.. VPUSG3200 - 1.5 ●	Art.. VPUSA3200 - 1.5 ●
		Art.. VPUSZ3200 - 2 ●	Art.. VPUSG3200 - 2 ●	Art.. VPUSA3200 - 2 ●
		Art.. USZ + lengte losse U ●	Art.. USG + lengte losse U ●	Art.. USA + lengte losse U ●

Verkrijgbaar per stuk



45 x 25 x 45 x lengte smalle U-profiel
Binnenafmeting 22 mm

Buitenafmeting 45 mm

U profiel smal paneelhoogte

Optionele brede gelakte betonplaathouder

Paallengte

Na het artikelnummer aanvullen met het gewenste type paal, al dan niet met betonplaathouder.

Art.. VPUSZ T E H (B)

→ Gelakte brede betonplaathouder
45 x 40 x 45 x 280

Tussenpaal

Hoekpaal

Eindpaal

Fabrikant

AFSLUITINGEN

Vandermaesen



Mail je bestelling naar orders@vandermaesen-nv.com

RAL
9005RAL
7016


Vierkante palen 60/60-1.5 of 2 / brede U-profielen voor hout/composiet

Vierkante sendzimir palen 60/60-1.5 en 2 mm mét brede U-profielen, gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron en te verkrijgen in RAL 9005 en RAL 7016. De U-profielen zijn gepuntlast op de koker 60/60. Deze palen worden gebruikt bij de plaatsing van tuinschermen, tand- en groef planken. Andere lengtes en kleuren op aanvraag. Losse brede U-profielen met zelf gekozen lengtes kunnen afzonderlijk worden verkregen.

VIERKANTE PALEN 60/60 met BREDE U-PROFIELEN en dop

PAAL LENGTE	PANEEL HOOGTE	WAND-DIKTE	LENGTE U	RAL 9005	RAL 7016
2800	1800 + betonelement	1.5	2200	Art.. VPUBZ280015 ●	Art.. VPUBA280015 ●
2800	1800 + betonelement	2	2200	Art.. VPUBZ28002 ●	Art.. VPUBA28002 ●
3000	2000 + betonelement	2	2400	Art.. VPUBZ30002 ●	Art.. VPUBA30002 ●
	Losse U verticaal	1,5	Zelf bepaalbaar	Art.. UBZ + lengte ●	Art.. UBA + lengte ●
	U TOP/ONDER horizontaal	1,5	Zelf bepaalbaar	Art.. UTOZ + lengte ●	Art.. UTOA + lengte ●

Palen verkrijgbaar per 49 stuks of per stuk

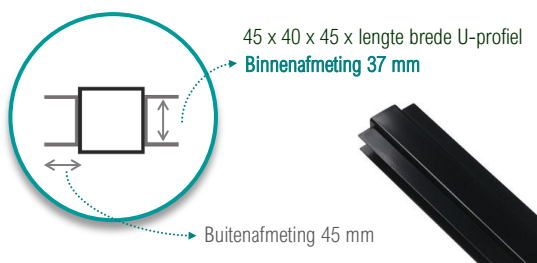

U TOP - en ONDERPROFIEL 30 x 33 x 30 x 1.5
als horizontale afwerking boven- en onderaan



Voorbeeldorder:

Art.. VPUBZ28002T Vierkante Tussenpaal 2800 - 2 mm U Breed 2200 Zwart
(de lengte van de brede U loopt verder en kan tevens dienen als betonplaathouder)

Art.. VPUBZ.... T E H

Tussenpaal Hoekpaal
Eindpaal

Fabrikant
AFSLUITINGEN
Vandermaesen








RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Palen op voetplaat / vlak - L-profiel - U-profiel

Onze vierkante of ronde palen kunnen ook worden voorzien op een voetplaat. Wij lassen deze palen op zowel vierkante vlakke voetplaten, alsook op L-profielen of U-profielen die worden geplaatst op betonnen keermuren. Na het lassen worden de voetplaten gemetalliseerd zodanig dat ze, net als onze palen, een uitstekende corrosiewerende behandeling hebben gehad waardoor we onze kwaliteit kunnen blijven waarborgen.

Verkrijgbaar in RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016.

Andere kleuren op aanvraag.

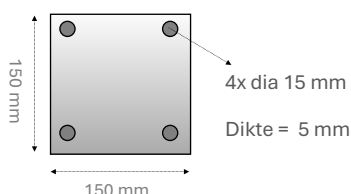

PALEN OP SPECIALE VOETPLATEN

OMSCHRIJVING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
Ronde paal dia ... x lengte op vlakke voetplaat + dop	Art.. RPZVPV ●	Art.. RPGVPV ●	Art.. RPAVPV ●
Ronde paal dia ... x lengte op L-voetplaat + dop	Art.. RPZVPL ●	Art.. RPGVPL ●	Art.. RPAVPL ●
Ronde paal dia ... x lengte op U-voetplaat + dop	Art.. RPZVPU ●	Art.. RPGVPU ●	Art.. RPAVPU ●
Vierkante paal 60/60 x lengte op vlakke voetplaat + dop	Art.. VPZVPV ●	Art.. VPGVPV ●	Art.. VPAVPV ●
Vierkante paal 60/60 x lengte op L-voetplaat + dop	Art.. VPZVPL ●	Art.. VPGVPL ●	Art.. VPAVPL ●
Vierkante paal 60/60 x lengte op U-voetplaat + dop	Art.. VPZVPU ●	Art.. VPGVPU ●	Art.. VPAVPU ●
VDM-gleufpaal S M L x lengte op vlakke voetplaat + dop	Art.. GPZVPV ●	Art.. GPGVPV ●	Art.. GPAVPV ●
VDM-gleufpaal S M L x lengte op L-voetplaat + dop	Art.. GPZVPL ●	Art.. GPGVPL ●	Art.. GPAVPL ●
VDM-gleufpaal S M L x lengte op U-voetplaat + dop	Art.. GPZVPU ●	Art.. GPGVPU ●	Art.. GPAVPU ●

Verkrijgbaar per stuk.




RAL
6005RAL
9005RAL
7016

Losse voeten / vlak - L-profiel

Palen zonder voetplaat kan men monteren op een keerwand of vlakke ondergrond met behulp van onze losse voetjes. Deze voetjes hebben we zowel voor vierkante als voor ronde palen. De voetplaat wordt gelast aan een dikwandige naadloze precisiebuis die precies in de ronde paal past. Voor vierkante palen worden er onder 45° twee ijzeren baartjes gelast zodat een vierkante koker niet kan verdraaien eens hij erover geschoven wordt. Na lassen worden de voetjes gemetalliseerd en gepoedercoat in de gewenste RAL-kleur.

Verkrijgbaar in RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016.

Andere kleuren op aanvraag.

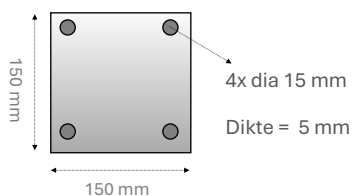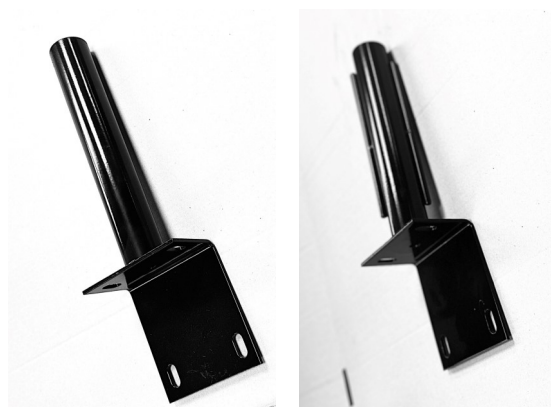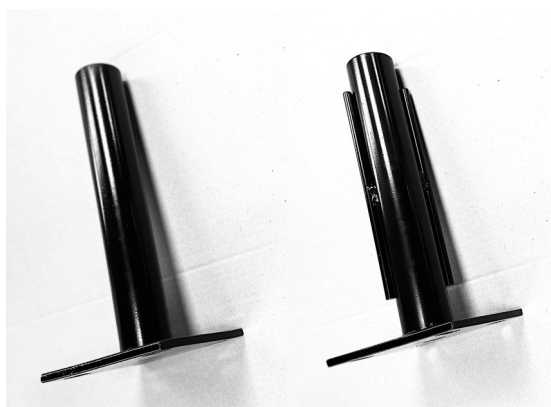

OMSCHRIJVING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
Voet 150x150 voor paal diameter 60	Art.. VOETZVR60 ●	Art.. VOETGVR60 ●	Art.. VOETAVR60 ●
Voet 150x150 voor vierkante paal 60/60	Art.. VOETZVV6060 ●	Art.. VOETGVV6060 ●	Art.. VOETAVV6060 ●
Voet L150x90x165 voor paal diameter 60	Art.. VOETZLR60 ●	Art.. VOETGLR60 ●	Art.. VOETALR60 ●
Voet L150x90x165 voor vierkante paal 60/60	Art.. VOETZLV6060 ●	Art.. VOETGLV6060 ●	Art.. VOETALV6060 ●

Verkrijgbaar per stuk.

RAL
9005RAL
7016

Steenkorfpalen 120/60-2 / toebehoren


Polyester gelakte metalen paal 120/60-2, in- en uitwendig verzinkt, laagdikte +/- 80 micron in kleuren RAL 9005 en RAL 7016. Deze palen worden gebruikt met dubbel staalmaatpanelen 8/6/8. De paal is voorzien van inserts voor montage van de staalmaatpanelen. De bevestiging gebeurt door middel van paneelklemmen.

STEENKORFPALEN 120/60-2 inclusief dop, toebehoren afzonderlijk te bestellen

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 7016	INSERTS
Steenkorfpaal 120/60-2350	 1	Art.. SKPZ2350 ●	Art.. SKPA2350 ●	10
Steenkorfpaal 120/60-2600	 1	Art.. SKPZ2600 ●	Art.. SKPA2600 ●	10
Steenkorfpaal 120/60-2800	 1	Art.. SKPZ2800 ●	Art.. SKPA2800 ●	12
Steenkorfhaak (20 st/paneel)	 20	Art.. SKHZ ●	Art.. SKHA ●	
Paneelklem 11 mm	 50	Art.. PNKZ11 ●	Art.. PNKA11 ●	
Insteekdop 120x60	 1	Art.. DOPZ12060 ●	Art.. DOPA12060 ●	
Paneelklembout M6 x 55	 200	Art.. PNKBOUT	Art.. PNKBOUT	



Fabrikant
AFSLUITINGEN
Vandermaesen

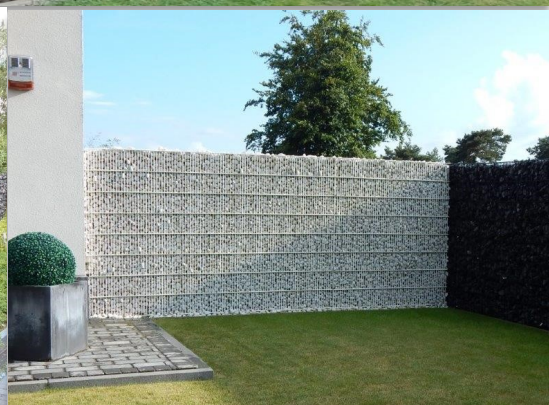

Gleufpalen

IJzersterke afsluitingspalen met uniek design, inzetbaar bij diverse types afsluitingen en afgestemd op uw smaak.


Onze gleufpalen zijn UNIEK op de markt omwille van hun speciale vorm.

2 UNIEKE
DESIGNS

Eigen ontwerp
Eigen productie
Eigen afwerking
ALLES OP 1 locatie


*** NIEUW ***



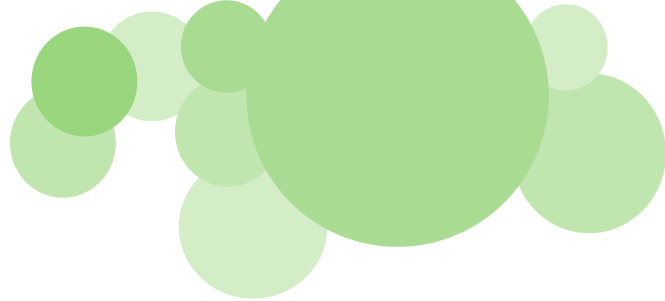

Wat maakt onze **gleufpalen** zo uniek?

Multi-inzetbaar bij onze eigen (privacy) omheiningen maar ook te gebruiken bij hout en composiet.

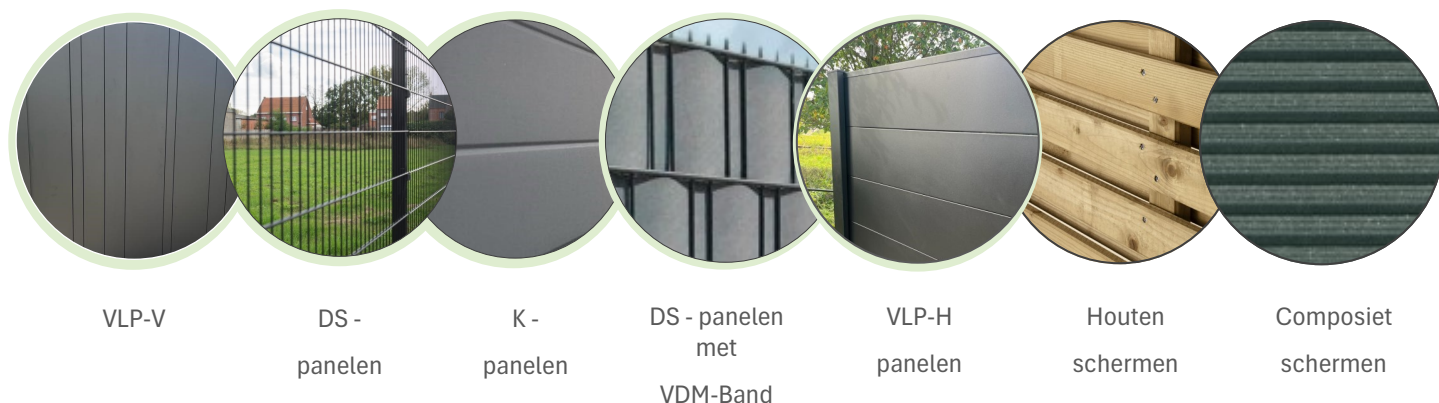

VLP-V

DS -
panelenK -
panelenDS - panelen
met
VDM-BandVLP-H
panelenHouten
schermenComposiet
schermen

Ijzersterke kwaliteit met **zeer lange levensduur**.

Een privacy-omheining is meestal een dichte omheining met een hoge windbelasting.

Een hoge windbelasting vraagt ontegensprekelijk een stevig ontwerp met hoge sterkte. Onze gleufpalen zijn verzinkte

Snelle installatie met **gering gewicht**.

Onze gleufpalen hebben een beperkt gewicht van ± 6 kg/m waardoor de plaatsing met weinig fysieke inspanning zal gebeuren.

De betonplaat en de diverse paneelvullingen kunnen meteen heel eenvoudig in de daartoe ontworpen gleuf worden geplaatst.

De paal heeft een standaardlengte van 2800 mm, verkrijgbaar tot lengte 3300 mm.

Half rond (VDM) of strakke uitvoering (VLP) uniek op de markt in **4 kleuren** verkrijgbaar.




Volledig geproduceerd in eigen huis.

Het volledige productieproces vindt plaats in onze eigen productievestiging en wordt volgens een duurzaam en milieuvriendelijk poederlakprocédé behandeld met meer dan 40 jaar expertise.

Zeer **onderhoudsvriendelijke** paal met **metalen kapje** i.p.v. een kunststof dop.

De krasbestendige poederlak zorgt ervoor dat beschadigingen worden vermeden en onderhoud makkelijk zal






Maatwerk is steeds mogelijk.

Deze paal kan net als onze andere palen worden voorzien op een vlakke voetplaat, L- of U-voetplaat voor plaatsing

Ons gamma gleufpalen:



1 HALFRONDE versie 3 types



Onze **VDM-gleufpalen** zijn UNIEK op de markt omwille van hun **speciale halfronde** vorm bij ons geproduceerd.

Uitermate geschikt voor plaatsing bij klanten die op zoek zijn naar een exclusieve **metalen** paal.

De palen bestaan uit gegalvaniseerde staalplaat en kunnen worden toegepast bij **diverse omheiningen** zoals dubbel staalmaatpanelen, 3D-panelen, bij composietpanelen, bij tand- en groef planken én tevens bij houten schermen.

Deze metalen gleufpalen worden zorgvuldig gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron en zijn beschikbaar in de gekende kleuren RAL 9005 en RAL 7016, de gebruikelijke SATIJN-uitvoering. Een unieke paal verdient ook een unieke kleur dus tevens verkrijgbaar in overeenkomstige STRUCTUUR-uitvoering. Uiteraard kunnen deze palen ook worden gepoedercoat in een andere kleur op aanvraag. Tevens optioneel verkrijgbaar met bijhorend top- en onderprofiel als afwerking.

Bij deze versie wordt gewerkt met een kunststof dop.

De gekozen vulling zorgt voor het desbetreffende overeenstemmende type paal. Standaard lengte is 2800 mm.

Andere lengtes kunnen op maat worden vervaardigd.

We bieden 3 verschillende types aan die elk op hun beurt zullen zorgen voor uw mooie project!



RAL
9005RAL
9005
STRRAL
7016
STR

VDM gleufpalen 2800 / afmetingen en toebehoren

VDM-gleufpaal **S** — opening 24 mm te gebruiken bij **VDM-Board of dubbel staalmatpanelen**

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 7016
Gleufpaal S 2800 TP	1 - 20	Art.. GPS2800TPZ ●	Art.. GPS2800TPA ●
Gleufpaal S 2800 EP	1 - 20	Art.. GPS2800EPZ ●	Art.. GPS2800EPA ●
Gleufpaaldop S	1	Art.. GPDOPS ●	Art.. GPDOPS ●
U-profiel 2100 voor HP	1	Art.. GPUS2100Z ●	Art.. GPUS2100A ●
* Lengte apart door te geven			

Voor dit type paal zijn er betonplaten met smallere uiteinden verkrijgbaar.

Aangeboden lengtes:


- 2000 mm in betongrijs (Art. BP2000) en antracietgrijs (Art. BPA2000)
- 2500 mm in betongrijs (Art. BP2500) en antracietgrijs (Art. BPA2500)

VDM-gleufpaal **M** — conische opening 34/39 te gebruiken bij **tand- en groefplanken/houten panelen**

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9005 STR	RAL 7016 STR
Gleufpaal M 2800 TP	1 - 20	Art.. GPM2800TPZ ●	Art.. GPM2800TPA ●	Art.. GPM2800TPZMS ●	Art.. GPM2800TPAMS ●
Gleufpaal M 2800 EP	1 - 20	Art.. GPM2800EPZ ●	Art.. GPM2800EPA ●	Art.. GPM2800EPZMS ●	Art.. GPM2800EPAMS ●
Gleufpaaldop M	1	Art.. GPDOPM ●	Art.. GPDOPM ●	Art.. GPDOPM ●	Art.. GPDOPM ●
U-profiel 2100 voor HP	1	Art.. GPUM2100Z ●	Art.. GPUM2100A ●	Art.. GPUM2100ZMS ●	Art.. GPUM2100AMS ●
U TOP*	1	Art.. UTOMZ* ●	Art.. UTOMA* ●	Art.. UTOMZMS* ●	Art.. UTOMAMS* ●
* Lengte apart door te geven					

VDM-gleufpaal **L** — conische opening 45/50 te gebruiken bij **houten panelen**

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005	RAL 7016	RAL 9005 STR	RAL 7016 STR
Gleufpaal L 2800 TP	1 - 20	Art.. GPL2800TPZ ●	Art.. GPL2800TPA ●	Art.. GPL2800TPZMS ●	Art.. GPL2800TPAMS ●
Gleufpaal L 2800 EP	1 - 20	Art.. GPL2800EPZ ●	Art.. GPL2800EPA ●	Art.. GPL2800EPZMS ●	Art.. GPL2800EPAMS ●
Gleufpaaldop L	1	Art.. GPDOPL ●	Art.. GPDOPL ●	Art.. GPDOPL ●	Art.. GPDOPL ●
U-profiel 2100 voor HP	1	Art.. GPUL2100Z ●	Art.. GPUL2100A ●	Art.. GPUL2100ZMS ●	Art.. GPUL2100AMS ●
U TOP*	1	Art.. UTOLZ* ●	Art.. UTOLA* ●	Art.. UTOLZMS* ●	Art.. UTOLAMS* ●
* Lengte apart door te geven					






NIEUW 12/2023



Eigen ontwerp
Eigen productie
Eigen afwerking
ALLES OP 1 locatie



2 STRAKKE versie 3 types



Onze **VLP-gleufpalen** zijn zeer recent op de markt gebracht als tegenhanger voor onze VDM - gleufpalen. Deze zopas gelanceerde nieuwe **metalen** paal werd gerealiseerd in een **uiterst strak en supersterk model**.

De palen bestaan uit gegalvaniseerde staalplaat en kunnen worden toegepast bij **diverse omheiningen** zoals KGSP-panelen, dubbel staalmaatpanelen, 3D-panelen, bij composietpanelen, bij tand- en groef planken én tevens bij houten schermen. Bovendien hebben we hiervoor onze **eigen vulling** ontwikkeld met verticale en horizontale geplooides cassettes.

Deze metalen gleufpalen worden zorgvuldig gelakt in polyesterpoeder +/- 80 micron STRUCTUUR-uitvoering nl. RAL 7016 + 9005. Uiteraard kunnen deze palen ook worden gepoedercoat in een andere kleur op aanvraag.


Tevens optioneel verkrijgbaar met bijhorend top- en onderprofiel als afwerking. Bij dit type paal wordt gewerkt met een metalen kapje dat zorgvuldig aansluit op de paal.

De gekozen vulling zorgt voor het desbetreffende overeenstemmende type paal. Standaard lengte is 2800 mm. Andere lengtes kunnen op maat worden vervaardigd.

We bieden 3 verschillende types aan die uw totaalproject zal waarborgen met de meest exclusieve uitstraling en stevigheid .

RAL
9005
STR

RAL
7016
STR



VLP gleufpalen 2800 / afmetingen en toebehoren



VLP-gleufpaal **K** — opening 41/43 mm te gebruiken bij **Kingspan panelen**

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 7016 STR
VLP gleufpaal K 2800 TP	1 - 24	Art.. VLPAS2800KTP ●
VLP gleufpaal K 2800 EP	1 - 24	Art.. VLPAS2800KEP ●
VLP paalkapje K - M	1	Art.. VLPKAPAS_KM ●
VLP U top/onder profiel 1830	1	Art.. VLPUTOKAS1830 ●
VLP U top/onder profiel 1830	1	Art.. VLPUTOKAS2530 ●



VLP-gleufpaal **M** — opening 35/41,5 mm te gebruiken bij **tand- en groefplanken/houten panelen**


OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005 STR	RAL 7016 STR
VLP gleufpaal M 2800 TP	1 - 24	Art.. VLPZS2800MTP ●	Art.. VLPAS2800MTP ●
VLP gleufpaal M 2800 EP	1 - 24	Art.. VLPZS2800MEP ●	Art.. VLPAS2800MEP ●
VLP paalkapje K - M	1	Art.. VLPKAPZS_KM ●	Art.. VLPKAPAS_KM ●
VLP U voor hoekpaal M2100	1	Art.. VLPZS2100MUHP ●	Art.. VLPAS2100MUHP ●
VLP V+H cassette 1800x300	1	Art.. VLPZS300 ●	Art.. VLPAS300 ●
VLP V cassette 1800x150	1	Art.. VLPZS150 ●	Art.. VLPAS150 ●
VLP V cassette 1800x75	1	Art.. VLPZS75 ●	Art.. VLPAS75 ●
VLP V U-topprofiel	1	Art.. VLPZSVTOP ●	Art.. VLPASVTOP ●
VLP V U-onderprofiel	1	Art.. VLPZSSVONDER ●	Art.. VLPASVONDER ●



VLP-gleufpaal **L** — opening 45/50 te gebruiken bij **houten panelen**

OMSCHRIJVING	VERPAKKING	RAL 9005 STR	RAL 7016 STR
VLP gleufpaal L 2800 TP	1 - 24	Art.. VLPZS2800LTP ●	Art.. VLPAS2800LTP ●
VLP gleufpaal L 2800 EP	1 - 24	Art.. VLPZS2800LEP ●	Art.. VLPAS2800LEP ●
VLP paalkapje L	1	Art.. VLPKAPZS_L ●	Art.. VLPKAPAS_L ●
VLP U voor hoekpaal L2100	1	Art.. VLPZS2100LUHP ●	Art.. VLPAS2100LUHP ●

RAL
7016 STR

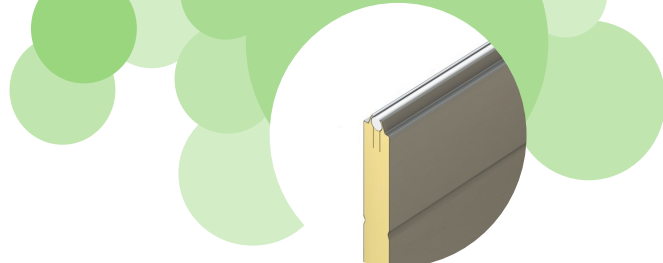


VDM - KGSP / Modulaire privacywand van hoogstaande kwaliteit

De basis van dit systeem is een betonplaat waarop 3 sandwichpanelen worden geplaatst.

Deze panelen passen perfect in onze metalen paal 60/60-1.5-2800, voorzien van gelaste U-profielen.

De geprofileerde sandwichpanelen zijn vervaardigd van polyurethaan hardschuim met een dichtheid van 45 kg/m³ en een dikkere staalplaat. Een wand van hoogstaande kwaliteit vereist uiteraard ook aangepaste afwerkingsprofielen zodat het geheel zeer netjes oogt.


Zowel de palen als deze afwerkingsprofielen stemmen heel goed overeen met de kleur van de panelen.

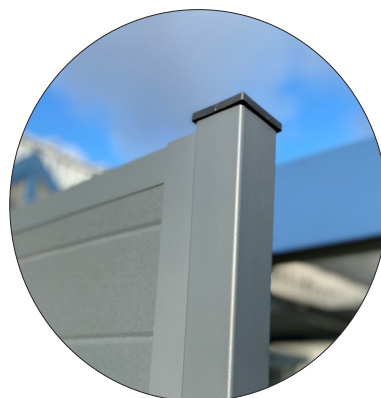

Voordelen:

- Strak en esthetisch geheel
- Hoogstaande kwaliteit
- Snelle installatie
- Gering gewicht
- Onderhoudsvriendelijk
- Geluidsdempend



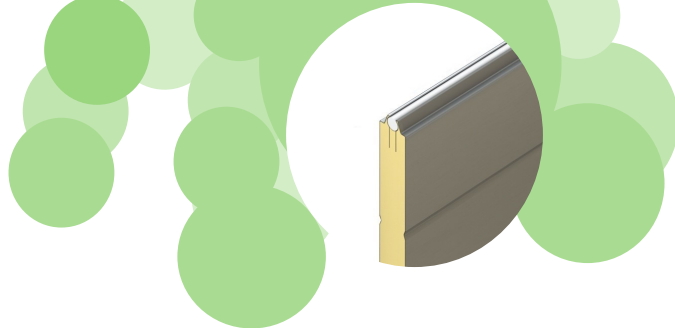

VDM - KGSP / toebehoren

Strak en esthetisch geheel

Modern afgewerkt geheel in kleur RAL 7016 STR



Hoogstaande kwaliteit

Deze panelen hebben een lange levensduur want zijn gemaakt van kwalitatieve materialen:

- Stevige panelen met hogere schuimdichtheid en dikkere staalplaat.
- Bestand tegen de weerelementen en te gebruiken vanaf 1 km afstand van de kust dankzij de robuuste coatings.
- Onderhoudsvriendelijk
- Uitvoerig getest:
 - Windbelasting 120 km/u
 - Anticorrosietest
 - UV-test

Snelle installatie

Lange lengtes:

Minder panelen en palen nodig

Lichte panelen:

Plaatsing met minder personeel

Makkelijk demonteerbaar:


Interessant om een tijdelijke opening te maken


Gering gewicht

Paneel 1800 mm = 10,80 kg/st

Paneel 2500 mm = 15 kg/st

Geluidsdempend

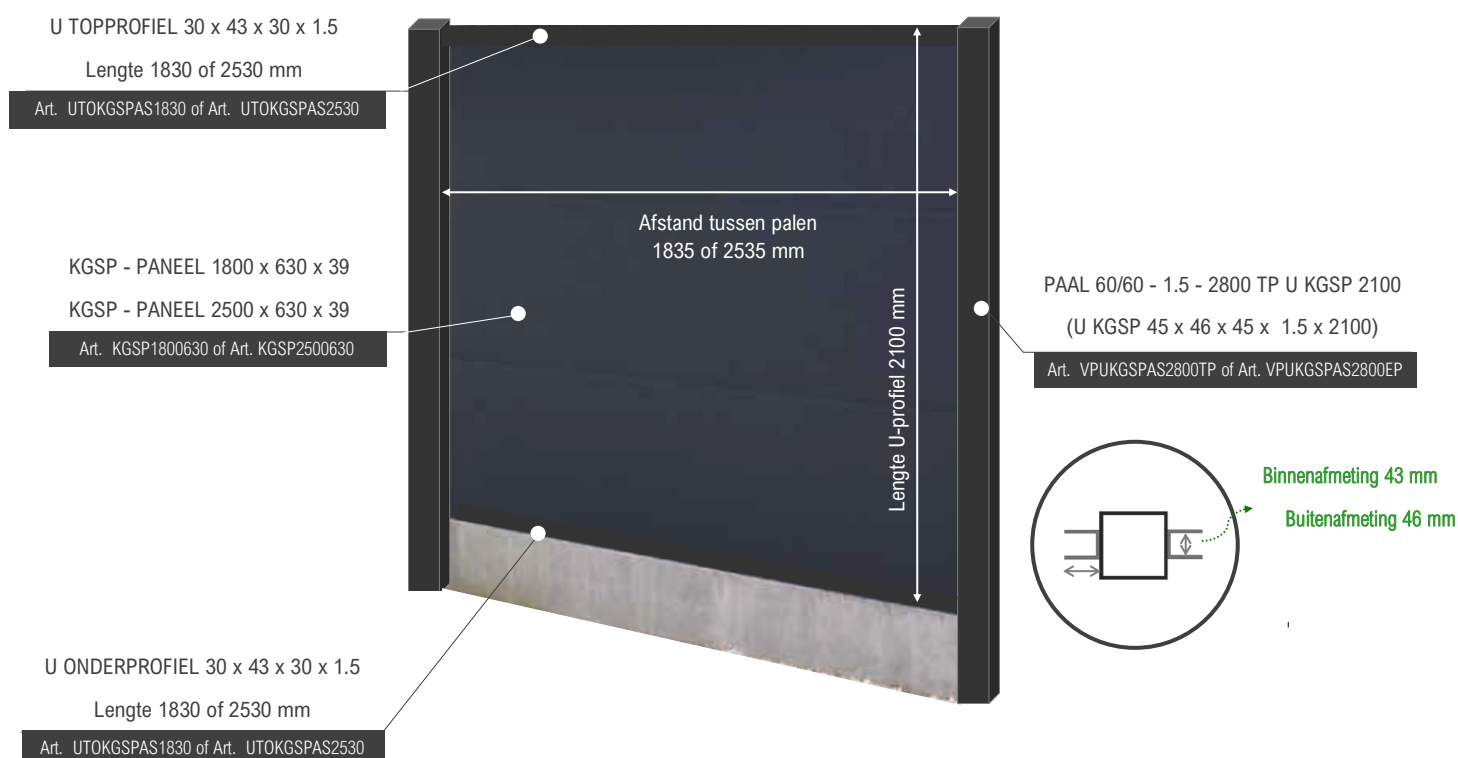

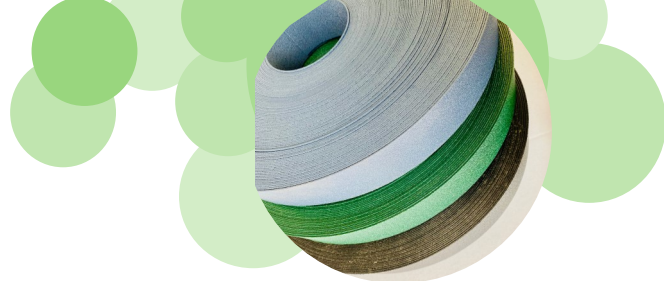RAL
6005RAL
9005RAL
7016

VDM band / voor wie wat meer privacy wil

VDM-band is een product op basis van een duurzame kunststof dat wordt gebruikt in tuinafscheidingen. Het is een flexibele kunststofstrip die door de mazen van de dubbel staalmaatpanelen of draad wordt gevlochten. Hiermee wordt een tijdelijke of permanente dichte tuinafscheiding gecreëerd, deze tuinafscheiding geeft beschutting en privacy. VDM-band wordt geleverd op rol en is verkrijgbaar in diverse afmetingen voor de verschillende toepassingen. De standaardkleuren zijn groen, grijs en zwart.




VDM-BAND

TOEPASSING	BREEDTE	LENGTE	KG/ROL	M2/ROL	ST/PALLET	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016
In tuinpoorten	44 mm	50 m	3,0 kg	2,50 m ²	200 st	Art.. 44Z ●	Art.. 44G ●	Art.. 44A ●
In gevlochten draad	47 mm	50 m	3,1 kg	2,50 m ²	200 st	Art.. 47Z ●	Art.. 47G ●	Art.. 47A ●
In DS-panelen	190 mm	50 m	12,6 kg	10,00 m ²	45 st	Art.. 190Z ●	Art.. 190G ●	Art.. 190A ●
In DS-panelen met perfo	190 mm	50m	12,6 kg	10,00 m ²	45 st	Art.. 190Zperfo ●	Art.. 190Gperfo ●	Art.. 190Aperfo ●



VDM BAND DOOS (2x 47 mm + 100 bevestigingsstrips)

OMSCHRIJVING	VERPAKKING
Art.. VDMBANDDOOSZ ●	1 - 99 stuks/pallet
Art.. VDMBANDDOOSG ●	1 - 99 stuks/pallet
Art.. VDMBANDDOOSA ●	1 - 99 stuks/pallet



Montage-advies

Omwille van de krimpeigenschap is het aangewezen om de band te laten beginnen TEGEN de paal.



In dit geval is het tevens aangewezen om de band niet te fixeren. Het U-profiel zal de eventuele krimp opvangen.


VDM—Band biedt:

- een fraai uiterlijk
- meer privacy
- bescherming tegen wind en geluid
- onderhoudsvriendelijk
- rot niet
- lange levensduur
- gemakkelijk aan te brengen
- licht gewicht



Exclusieve
verdelers

Mail je bestelling naar orders@vandermaesen-nv.com

RAL
6005RAL
9005RAL
7016KUNST-
STOF

Betonplaathouders / kunststof of metaal

Plaathouders worden gebruikt voor draadafsluitingen met een betonplaat onderaan. De plaathouder is zeer eenvoudig te plaatsen. De plaathouder wordt over de paal heen geschoven en kan worden vastgezet met een zelftapper.

In ons productgamma bieden we twee soorten betonplaathouders aan nl. de metalen - en de kunststofversie.


De metalen versie, polyester gecoat +/- 80 micron, is standaard verkrijgbaar in kleuren RAL 6005, RAL 9005 en RAL 7016.

De metalen versie is een U-profiel 45x40x45. Andere kleuren op aanvraag.

De kunststofversie is verkrijgbaar in diameter 48 en 60 op lengtes 290 en 3000 mm. De kunststofversie 60/60 is enkel verkrijgbaar in lengte 290 mm.

KUNSTSTOF BETONPLAATHOUDER (uit voorraad leverbaar)

OMSCHRIJVING	KUNSTSTOF	VERPAKKING
Betonplaathouder dia 48 x 3000	Art.. BPH483000	1 - 132
Betonplaathouder dia 48 x 290	Art.. BPH48290	50 - 600
Betonplaathouder dia 60 x 3000	Art.. BPH603000	1 - 80
Betonplaathouder dia 60 x 290	Art.. BPH60290	32 - 384
Betonplaathouder dia 60 x 290 met lip	Art.. BPH60290LIP	30 - 750
Betonplaathouder 60/60 x 290	Art.. BPH6060290	25
Betonplaathouder 60/60 x 290 met lip	Art.. BPH6060290LIP	25

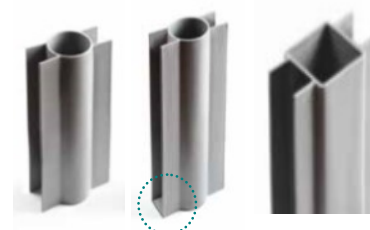

Extra lip ter ondersteuning


GELAKTE METALEN BETONPLAATHOUDER U 45 x 40 x 45

Binnenafmeting 37 mm

OMSCHRIJVING	RAL 9005	RAL 6005	RAL 7016	VERPAKKING
Gelakte betonplaathouder 280 mm	Art.. BPHZ280 ●	Art.. BPHG280 ●	Art.. BPHA280 ●	50 Uit voorraad leverbaar
Gelakte betonplaathouder 400 mm	Art.. BPHZ400 ●	Art.. BPHG400 ●	Art.. BPHA400 ●	50 Op bestelling



Bel gerust bij vragen naar +0032 13 66 20 79 of
stuur een mailtje naar orders@vandermaesen-nv.com

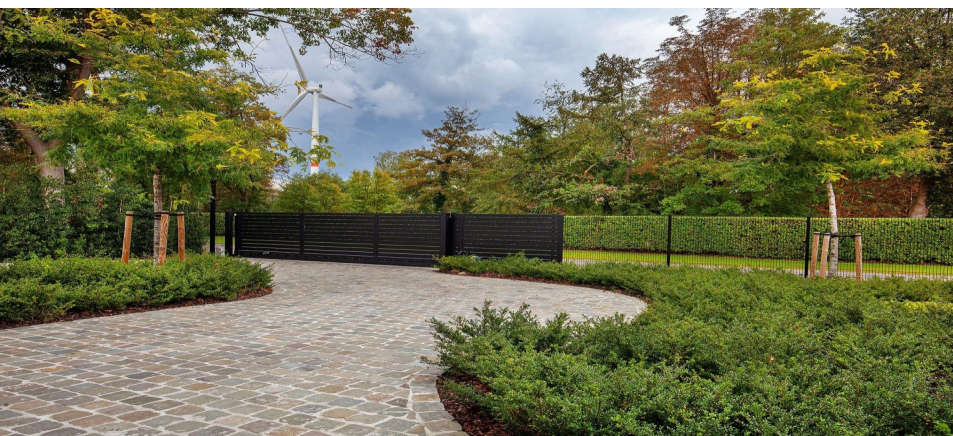

Mail je bestelling naar orders@vandermaesen-nv.com



Samen gaan we voor hetzelfde doel:
Het leveren van kwaliteit!
Met een compleet gamma tuinpoorten van eigen makelij.



RAL
6005RAL
9005

Enkele tuinpoorten / met vierkante standaardvulling

Onze enkele poorten bestaan uit een stalen buisprofielkader 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit gepuntlaste draad van dia 4 mm en mazen 50 mm. De poort is vervaardigd uit **Magnelis** en gepoederlakt in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld. De scharnierpennen maken het mogelijk de poort in breedte te verstellen. De poortaanslag is voor palen dia 60 mm.

Deze poort kan ook geplaatst worden met muurscharnieren en/of muuraanslag. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en kruik uit polyamide, inclusief cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar. De poortvleugels van 2000x1800 (BxH) en 2000x2000 (BxH) hebben een versteviging in het midden.

Poortpalen dia 60 mm zijn standaard, uitgezonderd poortjes 1500 en 2000 breedte met hoogte 1500, 1800 en 2000 mm.

Deze worden geleverd met gemengde poortpalen waarvan enkel de scharnierpaal dia 76 mm is voorzien van scharniergaten.

		HOOGTE (H) in mm				
		1000	1250	1500	1800	2000
BREEDTE (B) in mm	1000	Art.. EPZ10001000 ● Art.. EPG10001000 ●	Art.. EPZ10001250 ● Art.. EPG10001250 ●	Art.. EPZ10001500 ● Art.. EPG10001500 ●	Art.. EPZ10001800 ● Art.. EPG10001800 ●	Art.. EPZ10002000 ● Art.. EPG10002000 ●
	1200	Art.. EPZ12001000 ● Art.. EPG12001000 ●	Art.. EPZ12001250 ● Art.. EPG12001250 ●	Art.. EPZ12001500 ● Art.. EPG12001500 ●	Art.. EPZ12001800 ● Art.. EPG12001800 ●	Art.. EPZ12002000 ● Art.. EPG12002000 ●
	1500	Art.. EPZ15001000 ● Art.. EPG15001000 ●	Art.. EPZ15001250 ● Art.. EPG15001250 ●	Art.. EPZ15001500 ● Art.. EPG15001500 ●	Art.. EPZ15001800 ● Art.. EPG15001800 ●	Art.. EPZ15002000 ● Art.. EPG15002000 ●
	2000	Art.. EPZ20001000 ● Art.. EPG20001000 ●	Art.. EPZ20001250 ● Art.. EPG20001250 ●	Art.. EPZ20001500 ● Art.. EPG20001500 ●	Art.. EPZ20001800 ● Art.. EPG20001800 ●	Art.. EPZ20002000 ● Art.. EPG20002000 ●
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800


De vermelde artikelen bestaan uit poortkader, poortpalen en enkel slottoebehoren in doos. Indien u enkel de poortkaders wenst, vervang de letters 'EP' door 'PK' in het artikelnummer. Zorgvuldig verpakt met milieuvriendelijke plasticfolie, inclusief hoekbeschermingen. Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden. Andere kleuren op aanvraag.

Magnelis is een productontwikkeling van ArcelorMittal met zeer sterke corrosiewerende eigenschappen die bovendien zelfhelend is op de snijranden. Zagen, boren, ponsen, en andere bewerkingen laten een blanke snijrand achter, dewelke door het magnelis opnieuw beschermd zal worden. Hierin toont Magnelis zich superieur t.o.v. Sendzimir.

Gemengde poortpalen dia 60/76:

- = 1x scharnierpaal dia 76 met gaten
- = 1x aanslagpaal dia 60 zonder gaten


wist je dat?

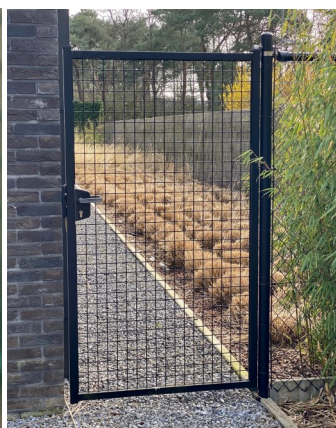

Met hoekbeschermingen

RAL
6005RAL
9005

Enkele tuinpoorten / montageplan en toebehoren

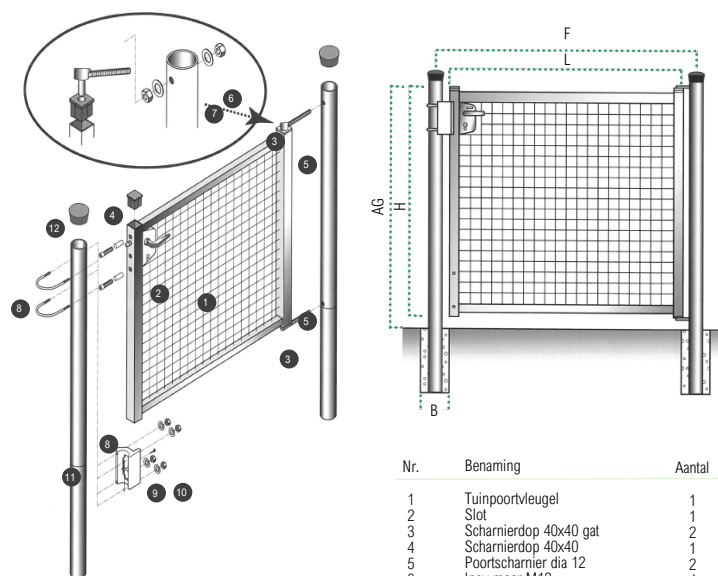


Nr.	Benaming	Aantal
1	Tuinpoortvleugel	1
2	Slot	1
3	Scharnierdop 40x40 gat	2
4	Scharnierdop 40x40	1
5	Poortscharnier dia 12	2
6	Inox moer M12	4
7	Inox rondel M12	4
8	Kunststof slotvanger met beugels	1
9	Inox bout M8x60	4
10	Inox moer M8	4
11	Poortpaal dia 60 met gaten	2
12	Paaldop dia 60	2

Breedte in mm	L	F	B	AG	H
1000	985	1110	300	1000	950
1200	1185	1310	300	1250	1200
1500	1485	1630	400	1500	1450
2000	1985	2130	400	1800	1750
2000 middenstijl	1975	2120	400	2000	1950

H = incl. scharnierdop

complete slotdoos

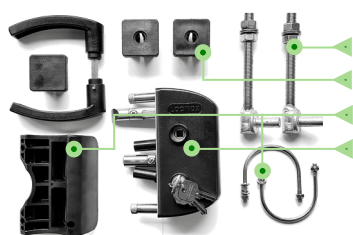


- 2 poortscharnieren
- 3 poortdoppen
- 1 slotvanger met 2 beugels
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels

Art.. ESZ ●

Art.. ESG ●

Verkrijgbaar per stuk of per pallet 220 stuks.

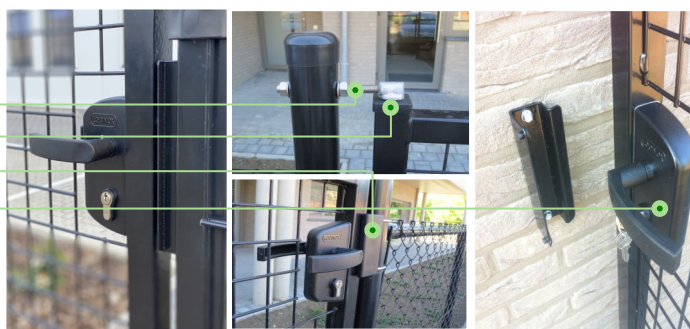

muurscharnier
voor bevestiging tegen muur i.p.v. een poortpaal



Art.. MSZ ●

Art.. MSG ●

metalen muuraanslag/slotvanger
voor bevestiging tegen muur



Art.. MAZ ●

Art.. MAG ●

valbeveiliging



Art.. VBV

Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten draaiportalen.

Vandermaesen AFSLUITINGEN

RAL
6005RAL
9005

Dubbele tuinpoorten / met vierkante standaardvulling

Onze dubbele poorten bestaan uit een stalen buisprofielkader 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit gepuntlaste draad van dia 4 mm en mazen 50 mm. De poort is vervaardigd uit **Magnelis** en gepoederlakt +/- 80 micron in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld.

De scharnierpenen maken het mogelijk de poort in breedte te verstellen.

De poort kan ook worden geplaatst met muurscharnieren. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en kruk uit polyamide, inclusief cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar. Zowel grendels als ophanging zijn uit roestvrijstaal. De poortvleugels van 2000x1800 (B x H) en 2000x2000 (B x H) hebben een versteviging in het midden.

Poortpalen dia 76 mm zijn standaard.

		HOOGTE (H) in mm				
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	2000	Art.. DPZ20001000 ● Art.. DPG20001000 ●	Art.. DPZ20001250 ● Art.. DPG20001250 ●	Art.. DPZ20001500 ● Art.. DPG20001500 ●	Art.. DPZ20001800 ● Art.. DPG20001800 ●	Art.. DPZ20002000 ● Art.. DPG20002000 ●
	2400	Art.. DPZ24001000 ● Art.. DPG24001000 ●	Art.. DPZ24001250 ● Art.. DPG24001250 ●	Art.. DPZ24001500 ● Art.. DPG24001500 ●	Art.. DPZ24001800 ● Art.. DPG24001800 ●	Art.. DPZ24002000 ● Art.. DPG24002000 ●
	3000	Art.. DPZ30001000 ● Art.. DPG30001000 ●	Art.. DPZ30001250 ● Art.. DPG30001250 ●	Art.. DPZ30001500 ● Art.. DPG30001500 ●	Art.. DPZ30001800 ● Art.. DPG30001800 ●	Art.. DPZ30002000 ● Art.. DPG30002000 ●
	4000	Art.. DPZ40001000 ● Art.. DPG40001000 ●	Art.. DPZ40001250 ● Art.. DPG40001250 ●	Art.. DPZ40001500 ● Art.. DPG40001500 ●	Art.. DPZ40001800 ● Art.. DPG40001800 ●	Art.. DPZ40002000 ● Art.. DPG40002000 ●
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800

De vermelde artikelen bestaan uit poortkaders, poortpalen en dubbel slottoebehoren in doos. Volledig verpakt met milieuvriendelijke plasticfolie ter bescherming, inclusief hoekbeschermingen.

Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden.


Andere kleuren op aanvraag.

Fabrikant
AFSLUITINGEN
Vandermaesen



RAL
6005RAL
9005


Dubbele tuinpoorten / montageplan en toebehoren

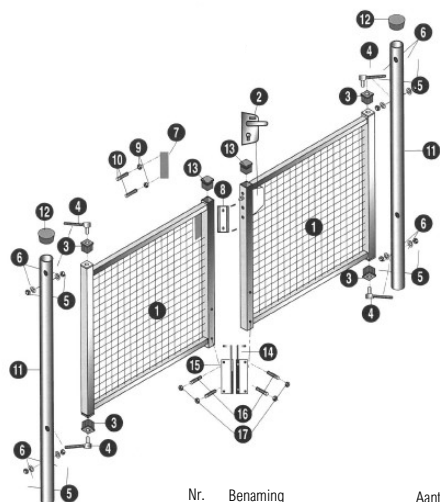

1 grondgrendel komt op
voorzijde poortvleugel,

1 grondgrendel tussen
de 2 poortvleugels


Nr.	Benaming	Aantal
1	Tuinpoortvleugel	2
2	Slot	1
3	Scharnierdop 40x40 gat	4
4	Poortscharnier dia 12	4
5	Inox moer M12	8
6	Inox rondel M12	8
7	Handgreep (U-tje 18 cm)	1
8	Slotvanger	1
9	Inox bout M8x60	2
10	Inox moer M8	2
11	Poortpaal met gaten	2
12	Paaldop dia 76	2
13	Dop 40x40	2
14	Grondgrendel	2
15	Grondgrendelplaat	2
16	Inox bout M6x50	4
17	Inox moer M6	4

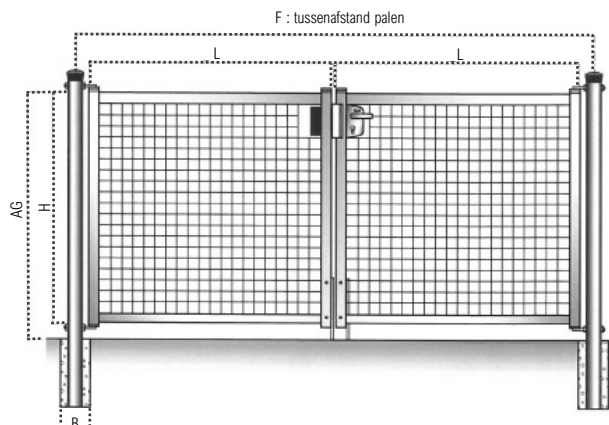

Breedte in mm	L	F	B	AG	H
1000	985	2120	300	1000	950
1200	1185	2540	300	1250	1200
1500	1485	3140	400	1500	1450
2000	1985	4140	400	1800	1750
2000 middenstijl	1975	4120	400	2000	1950

H = incl. scharnierdop

complete slotdoos

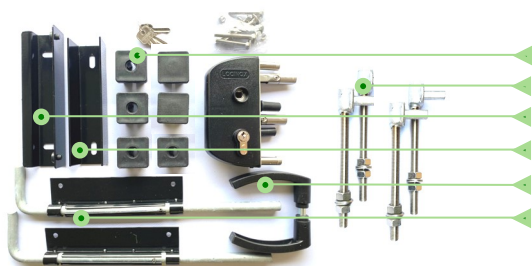

- 6 poortdoppen
- 4 poortscharnieren
- 1 metalen slotvanger
- 1 metalen handgreep
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels
- 2 grondgrendels

Art.. DSZ ●

Art.. DSG ●

muurscharnier



Muurscharnieren (4 stuks per dubbele poort)
voor bevestiging tegen muur i.p.v. een poortpaal

Art.. MSZ ●

Art.. MSG ●

valbeveiliging



Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten draaipoorten.

Art.. VBV

RAL
6005RAL
9005

Poorten met standaardvulling / afmetingen poortpalen / gewichten

ENKEL POORTEN MET STANDAARDVULLING						
RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm						
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000			Art.. PPZ2400602 ● Art.. PPG2400602 ● 60-2 14 kg/set	Art.. PPZ2600602 ● Art.. PPG2600602 ● 60-2 15 kg/set	Art.. PPZ2800602 ● Art.. PPG2800602 ● 60-2 16 kg/set
	1200	Art.. PPZ1800602 ● Art.. PPG1800602 ● 60-2 10 kg/set	Art.. PPZ2000602 ● Art.. PPG2000602 ● 60-2 11 kg/set	Art.. PPZ24006076 ● Art.. PPG24006076 ● 60/76-2 16 kg/set	Art.. PPZ26006076 ● Art.. PPG26006076 ● 60/76-2 17 kg/set	Art.. PPZ28006076 ● Art.. PPG28006076 ● 60/76-2 18 kg/set
	1500					
	2000					
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800

DUBBEL POORTEN MET STANDAARDVULLING						
RONDE POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm						
		1000	1250	1500	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000					
	1200	Art.. PPZ1800762 ● Art.. PPG1800762 ● 76-2 13 kg/set	Art.. PPZ2000762 ● Art.. PPG2000762 ● 76-2 15 kg/set	Art.. PPZ2400762 ● Art.. PPG2400762 ● 76-2 18 kg/set	Art.. PPZ2600762 ● Art.. PPG2600762 ● 76-2 19 kg/set	Art.. PPZ2800762 ● Art.. PPG2800762 ● 76-2 20 kg/set
	1500					
	2000					
Lengte poortpalen		1800	2000	2400	2600	2800


Poortkaders / afmetingen / gewichten

KADERGEWICHTEN					
	1000	1250	1500	1800	2000
1000	11 kg	13 kg	15 kg	17 kg	19 kg
1200	12 kg	15 kg	17 kg	19 kg	21 kg
1500	15 kg	17 kg	19 kg	24 kg	26 kg
2000	19 kg	21 kg	25 kg	33 kg	35 kg



Fabricatie in eigen huis



RAL
6005RAL
9005

Enkele tuinpoorten / met dubbel staalmaatpaneel (DS)

Onze enkele poorten met dubbel staalmaatpaneel bestaan uit stalen buisprofielen 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit dubbel staalmaat 8/6/8 met maas 50x200. De poort is warmbadverzinkt en gepoederlakt in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld. Met de scharnierpennen is de poort in breedte verstelbaar. De metalen slotvanger is voor vierkante palen **60/60 en 80/80**. Poortpalen dia 60 of 76 zijn ook verkrijgbaar. De poort kan ook worden geplaatst met muurscharnieren en/of muuraanslag. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en een kruk uit polyamide inclusief een cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar.

		HOOGTE (H) in mm					
		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000	Art.. EPZDS10001000 ● Art.. EPGDS10001000 ●	Art.. EPZDS10001200 ● Art.. EPGDS10001200 ●	Art.. EPZDS10001400 ● Art.. EPGDS10001400 ●	Art.. EPZDS10001600 ● Art.. EPGDS10001600 ●	Art.. EPZDS10001800 ● Art.. EPGDS10001800 ●	Art.. EPZDS10002000 ● Art.. EPGDS10002000 ●
	1200	Art.. EPZDS12001000 ● Art.. EPGDS12001000 ●	Art.. EPZDS12001200 ● Art.. EPGDS12001200 ●	Art.. EPZDS12001400 ● Art.. EPGDS12001400 ●	Art.. EPZDS12001600 ● Art.. EPGDS12001600 ●	Art.. EPZDS12001800 ● Art.. EPGDS12001800 ●	Art.. EPZDS12002000 ● Art.. EPGDS12002000 ●
	1500	Art.. EPZDS15001000 ● Art.. EPGDS15001000 ●	Art.. EPZDS15001200 ● Art.. EPGDS15001200 ●	Art.. EPZDS15001400 ● Art.. EPGDS15001400 ●	Art.. EPZDS15001600 ● Art.. EPGDS15001600 ●	Art.. EPZDS15001800 ● Art.. EPGDS15001800 ●	Art.. EPZDS15002000 ● Art.. EPGDS15002000 ●
Lengte ○ poortpalen		1800	2000	2200	2400	2600	2800
Lengte □ poortpalen		1800	2000	2100	2350	2600	2800

Gemengde poortpalen enkel bij ronde poortpalen:

- 1x scharnierpaal dia 76
- 1x aanslagpaal dia 60

Bij de vierkante poortpalen zowel voor scharnierpaal als aanslagpaal 80/80.

Bij deze tuinpoorten met DS is er de keuze uit ronde of vierkante poortpalen. Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden.

De vermelde artikelen bestaan uit poortkader DS, ronde of vierkante poortpalen (naar keuze) en enkel slottoebehoren in doos.

Indien u enkel de poortkaders wenst, vervang de letters 'EP' door 'PK' in het artikelnummer.

Volledig verpakt met recycleerbare plasticfolie ter bescherming,, inclusief hoekbeschermingen.



Bel gerust bij vragen naar +0032 13 66 20 79 of




stuur een mailtje naar orders@vandermaesen-nv.com




RAL
6005

RAL
9005



Enkele tuinpoorten mét DS / montageplan en toebehoren

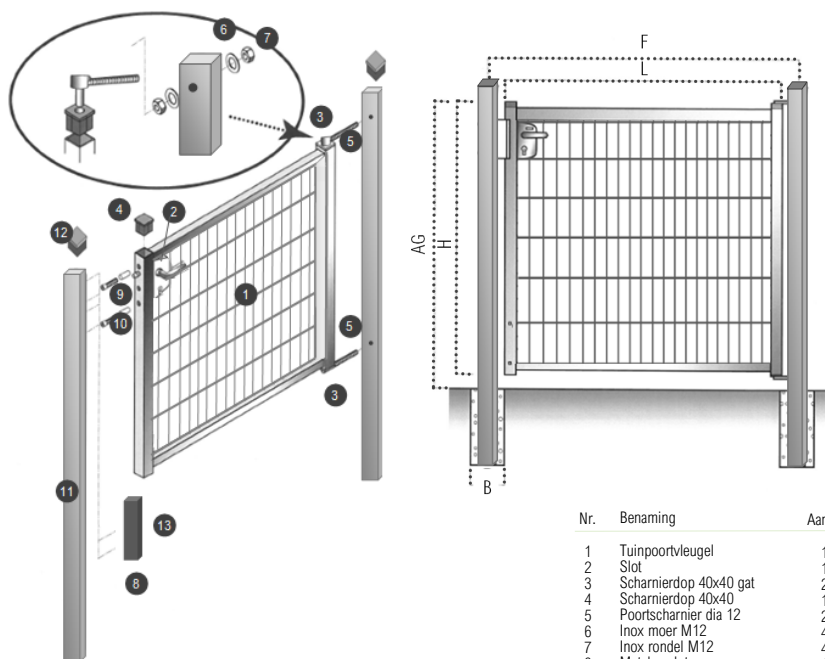


Breedte in mm	L	F	B	AG	H
1000	990	1115	300	1000	950
1200	1190	1315	300	1200	1150
1500	1490	1635	400	1400	1350
				1600	1550
				1800	1750
				2000	1950

H = incl. scharnierdop

Nr.	Benaming	Aantal
1	Tuinpoortvleugel	1
2	Slot	1
3	Scharnierdop 40x40 gat	2
4	Scharnierdop 40x40	1
5	Poortscharnier dia 12	2
6	Inox moer M12	4
7	Inox rondel M12	4
8	Metalen slotvanger	1
9	Inox bout M8x60	1
10	Inox moer M8	1
11	Poortpaal 60x60 met gaten	2
12	Paaldop 60x60	2
13	Zelltappers	2

toebehoren vierkante palen

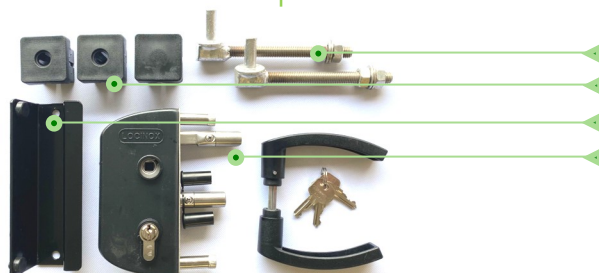

- 2 poortscharnieren
- 3 poortdoppen
- 1 metalen slotvanger
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels

Art.. ESDSZ ●
Art.. ESDSG ●

muurscharnier
voor bevestiging tegen muur i.p.v. een poortpaal



Art.. MSZ ●
Art.. MSG ●

metalen muuraanslag/slotvanger
voor bevestiging tegen muur



Art.. MAZ ●
Art.. MAG ●


valbeveiliging



Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten

Art.. VBV

Vandermaesen AFSLUITINGEN

RAL
6005RAL
9005

Dubbele tuinpoorten / met dubbel staalmaatpaneel

Onze dubbele poorten met dubbel staalmaat bestaan uit stalen buisprofielen 40x40 verticaal en 35x35 horizontaal. De vulling bestaat uit dubbel staalmaat 8/6/8 met maas 50x200. De poort is warmbadverzinkt en gepoederlakt +/- 80 micron in RAL 6005 of RAL 9005. Andere kleuren op aanvraag. Bij de kaderhoogte is 5 cm grondspeling bijgeteld. Met de scharnierpenen is de poort in breedte verstelbaar. **Poortpalen bestaan uit vierkante palen 80/80 of dia 76.** Deze poort kan ook worden geplaatst met muurscharnieren. Het sluitwerk bestaat uit een slotkast en een kruk uit polyamide, inclusief een cilinderslot met 3 sleutels. De sluiting is zowel links als rechts omkeerbaar.

HOOGTE (H) in mm							
		1000	1200	1400	1600	1800	2000
BREEDE (B) in mm	2000	Art.. DPZDS20001000 ●	Art.. DPZDS20001200 ●	Art.. DPZDS20001400 ●	Art.. DPZDS20001600 ●	Art.. DPZDS20001800 ●	Art.. DPZDS20002000 ●
		Art.. DPGDS20001000 ●	Art.. DPGDS20001200 ●	Art.. DPGDS20001400 ●	Art.. DPGDS20001600 ●	Art.. DPGDS20001800 ●	Art.. DPGDS20002000 ●
	2400	Art.. DPZDS24001000 ●	Art.. DPZDS24001200 ●	Art.. DPZDS24001400 ●	Art.. DPZDS24001600 ●	Art.. DPZDS24001800 ●	Art.. DPZDS24002000 ●
		Art.. DPGDS24001000 ●	Art.. DPGDS24001200 ●	Art.. DPGDS24001400 ●	Art.. DPGDS24001600 ●	Art.. DPGDS24001800 ●	Art.. DPGDS24002000 ●
	3000	Art.. DPZDS30001000 ●	Art.. DPZDS30001200 ●	Art.. DPZDS30001400 ●	Art.. DPZDS30001600 ●	Art.. DPZDS30001800 ●	Art.. DPZDS30002000 ●
		Art.. DPGDS30001000 ●	Art.. DPGDS30001200 ●	Art.. DPGDS30001400 ●	Art.. DPGDS30001600 ●	Art.. DPGDS30001800 ●	Art.. DPGDS30002000 ●
Lengte ▢ poortpalen		1800	2000	2200	2400	2600	2800
Lengte ▢ poortpalen		1800	2000	2100	2350	2600	2800

De vermelde artikelen bestaan uit poortkader DS, ronde of vierkante poortpalen (naar keuze) en dubbel slottoebehoren in doos.

Indien u enkel de poortkaders wenst, vervang de letters 'EP' door 'PK' in het artikelnummer.

Volledig verpakt met milieuvriendelijke, recycleerbare plasticfolie ter bescherming, inclusief hoekbeschermingen.

Vraag ook naar onze maatpoortmogelijkheden.

Bel gerust bij vragen naar +0032 13 66 20 79 of
 stuur een mailtje naar orders@vandermaesen-nv.com

Toepassingen:

- fabrieken en werkplaatsen
- scholen
- openbare gebouwen
- luchthavens
- militaire basissen
- sportterreinen


Voordelen:

- zeer grote stevigheid
- hoge veiligheidsgraad
- zeer lange levensduur
- buigt niet




RAL
6005RAL
9005

Dubbele tuinpoorten mét DS / montageplan en toebehoren

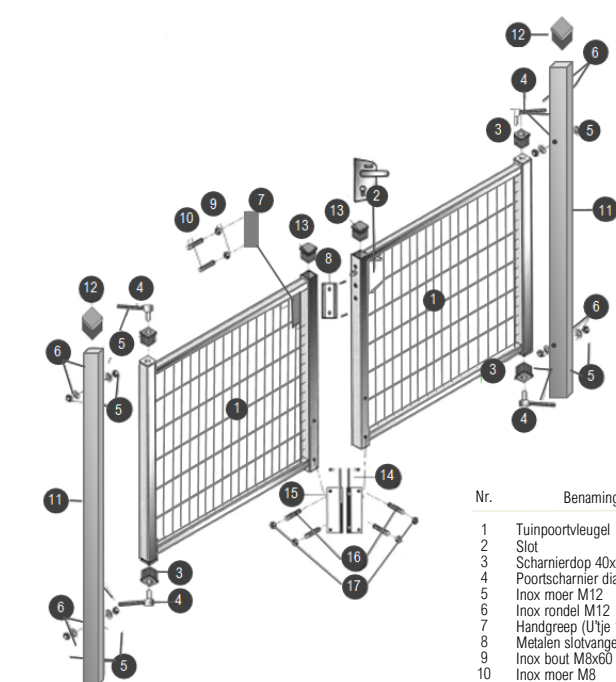

1 grondgrendel komt op voorzijde poortvleugel,

1 grondgrendel tussen de 2 poortvleugels

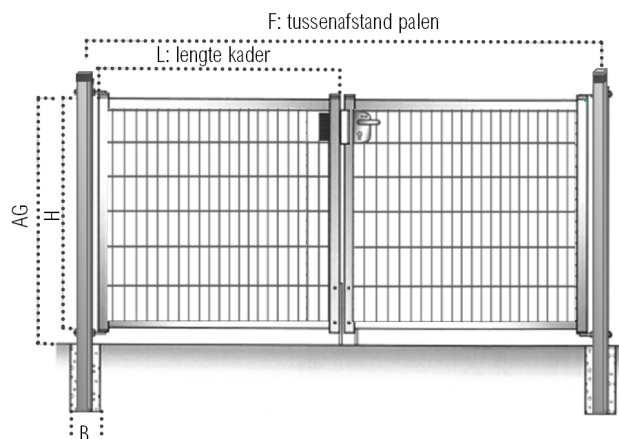


Nr.	Benaming	Aantal
1	Tuinpoortvleugel	2
2	Slot	1
3	Scharnierdop 40x40 gat	4
4	Poortscharnier dia 12	4
5	Inox moer M12	8
6	Inox rondel M12	8
7	Handgreep (U1je 18 cm)	1
8	Metalen slotvanger	1
9	Inox bout M8x80	2
10	Inox moer M8	2
11	Poortpaal 80x80 met gaten	2
12	Paaldop 80x80	2
13	Dop 40x40	2
14	Grondgrendel	2
15	Grondgrendelplaat	2
16	Inox bout M6x50	4
17	Inox moer M6	4

Breedte in mm	L	F	B	AG	H
1000	990	2130	300	1000	950
1200	1190	2550	300	1200	1150
1500	1490	3150	400	1400	1350
			400	1600	1550
			400	1800	1750
			400	2000	1950

H = incl. scharnierdop

toebehoren

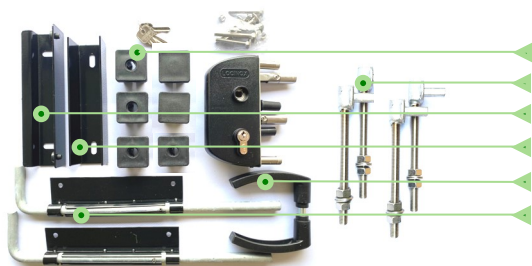

- 6 poortdoppen
- 4 poortscharnieren
- 1 metalen slotvanger
- 1 metalen handgreep
- 1 slotkast met kruk en 3 sleutels
- 2 grondgrendels

Art.. DSDSZ ●

Art.. DSDSG ●

muurscharnier



Muurscharnieren (4 stuks per dubbele poort)

Art.. MSZ ●


Art.. MSG ●

valbeveiliging



Als antwoord op de nieuwe EN12604-norm laat deze valbeveiliging toe om poorten veilig en beveiligd te plaatsen. Deze valbeveiliging bestaat uit een veiligheidskabel van roestvrijstaal RVS 316 welke eenvoudige montage toelaat. Deze montageset is gegarandeerd tot 400 kg draagvermogen en is toepasbaar op alle soorten draaiporten.

Art.. VBV

RAL
6005RAL
9005

Poorten met DS / afmetingen poortpalen / gewichten

ENKEL POORTEN MET DS

POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm

		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breedte (B) in mm	1000	Art.. PPZVKT180060 ● Art.. PPGVKT180060 ●	Art.. PPZVKT200060 ● Art.. PPGVKT200060 ●	Art.. PPZVKT210060 ● Art.. PPGVKT210060 ●	Art.. PPZVKT235060 ● Art.. PPGVKT235060 ●	Art.. PPZVKT260060 ● Art.. PPGVKT260060 ●	Art.. PPZVKT280060 ● Art.. PPGVKT280060 ●
	1200	60-2 60/60 10 kg/set 10 kg/set	60-2 60/60 11 kg/set 11 kg/set	60-2 60/60 13 kg/set 12 kg/set	60-2 60/60 14 kg/set 13 kg/set	60-2 60/60 15 kg/set 14 kg/set	60-2 60/60 16 kg/set 15 kg/set
	1500				76*/60 80/80* 16 kg/set 23 kg/set	76*/60 80/80* 17 kg/set 25 kg/set	76*/60 80/80* 18 kg/set 27 kg/set
		Lengte ○ poortpalen 1800 Lengte □ poortpalen 1800	Lengte ○ poortpalen 1900 Lengte □ poortpalen 2000	Lengte ○ poortpalen 2200 Lengte □ poortpalen 2100	Lengte ○ poortpalen 2500 Lengte □ poortpalen 2350	Lengte ○ poortpalen 2600 Lengte □ poortpalen 2600	Lengte ○ poortpalen 2800 Lengte □ poortpalen 2800

* Enkel de scharnierpaal is voorzien van scharniergaten.

DUBBEL POORTEN MET DS

POORTPALEN PER KADERHOOGTE (H) in mm

		1000	1200	1400	1600	1800	2000
Breedte (B) in mm	2000	Art.. PPZVKT180080 ● Art.. PPGVKT180080 ●	Art.. PPZVKT200080 ● Art.. PPGVKT200080 ●	Art.. PPZVKT210080 ● Art.. PPGVKT210080 ●	Art.. PPZVKT235080 ● Art.. PPGVKT235080 ●	Art.. PPZVKT260080 ● Art.. PPGVKT260080 ●	Art.. PPZVKT280080 ● Art.. PPGVKT280080 ●
	2400	76-2 80/80 13 kg/set 17 kg/set	76-2 80/80 14 kg/set 19 kg/set	76-2 80/80 17 kg/set 20 kg/set	76-2 80/80 19 kg/set 23 kg/set	76-2 80/80 20 kg/set 25 kg/set	76-2 80/80 21 kg/set 27 kg/set
	3000						
		Lengte ○ poortpalen 1800 Lengte □ poortpalen 1800	Lengte ○ poortpalen 1900 Lengte □ poortpalen 2000	Lengte ○ poortpalen 2200 Lengte □ poortpalen 2100	Lengte ○ poortpalen 2500 Lengte □ poortpalen 2350	Lengte ○ poortpalen 2600 Lengte □ poortpalen 2600	Lengte ○ poortpalen 2800 Lengte □ poortpalen 2800

Poortkaders / afmetingen / gewichten

KADERGEWICHTEN

	1000	1200	1400	1600	1800	2000
1000	14 kg	16 kg	18 kg	20 kg	22 kg	24 kg
1200	16 kg	18 kg	20 kg	23 kg	25 kg	27 kg
1500	19 kg	21 kg	24 kg	27 kg	30 kg	33 kg

RAL
9005

ZILVER



Speciale poortsluiters / Lion, de automatische poortsluiter in opbouw

De aantrekkelijke en compacte Lion poortsluiter is uniek in zijn soort. Als een echte hydraulische allrounder is hij geschikt voor elke mogelijke poortsituatie. Bovendien zijn de 90° én 180° railsets inclusief meegeleverd, wat meer flexibiliteit garandeert op de werf.

Specificaties:

- Zelfsluitende werking met regelbare sluitsnelheid en eindslag
- Inclusief railset voor 90° en 180° situaties
- Krasvaste en roestvrije geanodiseerde aluminium behuizing
- Compact & esthetisch design
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Geïntegreerde voorspanning voor extra vlotte installatie
- Snelle en gemakkelijke montage: Quick-Fix
- Lage weerstand bij openen: max 16 Nm


Bekijk hier de Lion installatievideo:

<https://youtu.be/htWzFy2qD3w>



Art.. LION9005

Art.. LIONZILVER

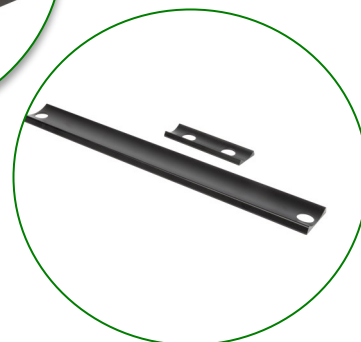

Art.. LIONBEUGEL9005

Zwart geanodiseerde aluminium montagebeugel voor de installatie van de Lion poortsluiter op **ronde palen**. De beugels worden gemonteerd tussen poortsluiter en paal. Een perfecte connectie voor een paal van dia 60 mm is gegarandeerd.



RAL
6005RAL
9005

ZILVER



Speciale poortsluiters / Valentino, het batterijgevoed codeslot in opbouw

Hoogstaand batterijgevoed codeslot met aluminium behuizing, verkrijgbaar in RAL 6005, RAL 9005 en zilverkleur.

Dankzij het energiezuinige design van de Valentino kan elke poort eenvoudig met toegangscontrole worden uitgerust, met een minimale behoefte aan onderhoud. Pincodes worden makkelijk toegevoegd, gewijzigd of verwijderd. De 20 mm verstelbaarheid van de bouten zorgt voor een perfecte vergrendeling van het mechanisme.

De 5 grootste voordelen:

- 1 .. Geen stroomvoorziening nodig
- 2 .. Lang houdbare batterijen
- 3 .. Tot 100 pincodes
- 4 .. Beveiligd slot
- 5 .. Vandalisme 'proof' ontwerp

Bekijk hier de Valentino productvideo:


[Valentino – Wireless Electronic Access Control - YouTube](#)

Bekijk hier de Valentino installatievideo:

[Valentino installation video \[LOKQ \] - YouTube](#)

Specificaties:

- Weersbestendig en verlicht elektronisch codeklavier, aan beide zijden.
- Extreem robuust en vandaalvrij design
- Energiezuinig: tot 150 000 open/toe-cycli op één batterijenset
- Functioneert op 6 Lithium-metaal AA-batterijen (inbegrepen)
- Eenvoudige en snelle code-instelling of -wijziging
- Waarschuwingslampje 'batterij bijna leeg'
- Ontgrendelings- en programmeerfunctionaliteit met sleutelbediening
- Mogelijkheid om met verschillende in- en uitgangscodes te werken

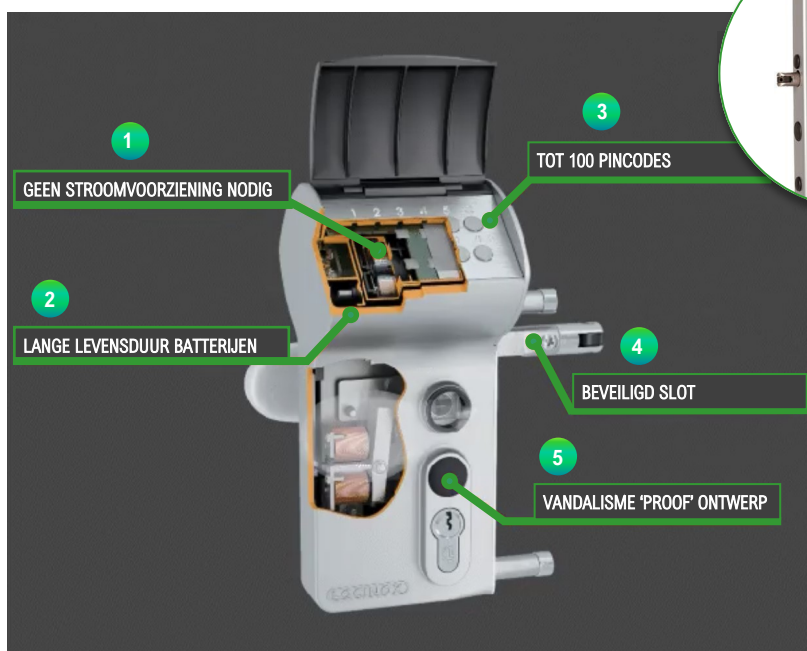

Art.. VALENTINO9005 •
Art.. VALENTINO6005 ●
Art.. VALENTINOZILVER ●

RAL
9005



Speciale poortsluiters / de FortiMa, slank en stevig kindveilig magneetslot

De FortiMa is een magnetisch kindveilig zwembadslot dat veiligheid, gemoedsrust en toegangsgemak verzekert. De gepatenteerde interne hefboomwerking van FortiMa zorgt voor een soepele opening en sluiting, dankzij zijn ongeëvenaarde magnetische kracht. De geanodiseerde aluminium en gepoedercoate componenten garanderen dat FortiMa even aantrekkelijk als functioneel is. FortiMa voegt elegantie en toegevoegde waarde aan uw zwembad, park, speeltuin of achtertuin.

FortiMa is eenvoudig te installeren op de meeste poorten en dankzij de compatibiliteit met de meeste internationale vereisten, kan FortiMa opnieuw hergeprogrammeerd worden met elk bestaand slot.

FortiMa staat voor een ontspannende omgeving met focus voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak.


Specificaties:

- Extreme weerbestendigheid in elk klimaat
- Uniek en uiterst duurzaam gepatenteerd ontwerp met geanodiseerde alu behuizing
- Sterkste magnetische kracht op de markt: magnetische afstand van 30 mm (2x de industriestandaard)
- Getest tot 2 miljoen cycli - levenslange garantie!
- Volledig verticaal instelbaar en 25 mm horizontale instelbaarheid van 10 mm tot 15 mm speling
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende poorten
- Push down preventie voor extra veiligheid: opent alleen als de magneet omhoog wordt getrokken
- Perfect voor metalen, vinyl of houten poorten, beschikbaar voor ronde en vierkante palen
- Voorafgaand aan de installatie: altijd bevestigen dat er aan de veiligheidseisen voldaan is aan de respectievelijke autoriteiten.



Bekijk hier de Fortima productvideo:

[FortiMa: The ONLY Pool Gate Latch you'll EVER NEED - YouTube](#)

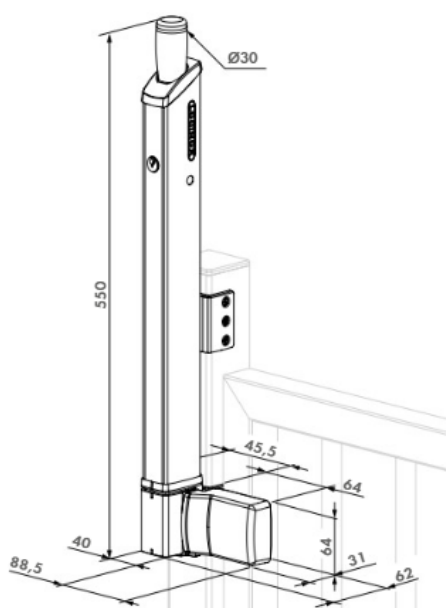

Art. FORTIMA9005 •

NOTITIES

NOTITIES

NOTITIES



Wenst u nog meer informatie? Contacteer ons, wij helpen u graag verder!



Nick Cuppers
Verkoop afsluitingen
Planning afsluitingen



nick@vandermaesen-nv.com



Kris Vandermaesen
Offertes afsluitingen
Aankoop grondstoffen



kris@vandermaesen-nv.com



Wouter Vandermaesen
Verkoop loonlakterij
Planning loonlakterij



wouter@vandermaesen-nv.com

Onze contactgegevens:



+ 32 13 66 20 79



orders@vandermaesen-nv.com

offertes@vandermaesen-nv.com

invoices@vandermaesen-nv.com

info@vandermaesen-nv.com



www.vandermaesenafsluitingen.be



AFSLUITINGEN
Vandermaesen

Hulsterweg 19, B - 3980 Tessenderlo (België) - T +32 (0)13 66 20 79



De beste kwaliteit

Producten van de beste kwaliteit gegarandeerd door het gebruik van kwalitatieve poeders en een zeer nauwkeurige monitoring van het productieproces.



Uw betrouwbare partner

Ons voornaamste doel: tevreden klanten.
Elke klant telt!



Jarenlange ervaring

VDM-afsluitingen is een gespecialiseerde fabrikant-groothandel sinds de jaren '90 en hebben bijgevolg heel wat expertise opgebouwd.



Uitgebreid productgamma

Ontdek ons uitgebreid assortiment in deze productbrochure.



inhoudstabel

Ronde palen

Palen dia 42 mm
Palen dia 48 mm
Palen dia 60 mm
Palen dia 76 mm
Palen dia 90 mm

Steunpalen

Steunpalen dia 38 mm

Toebehoren

Opsteekdoppen voor ronde palen
Insteekdoppen voor vierkante palen
Insteekdoppen voor rechthoekige palen
Verbindingsstukken voor ronde palen
Doorvoerkoppen voor bovenbuizen
Doorvoerkoppen prikkel voor bovenbuizen
T-stukken voor bovenbuizen
Ballenvangers voor bovenbuizen
Einddoppen
Draadspanners
Beugels
Hulpstukjes beugels
Paalopstanden
Muurlatten
Spanstaven
Voetplaten
Draadhouders

Dubbel staalmaatpanelen 2D

Dubbel staalmaatpanelen 8/6/8
Paneelklemmen voor vierkante palen
Paneelbeugels voor ronde palen

Prestipli staalmaatpanelen 3D

Prestipli staalmaatpanelen
Paneelklemmen voor vierkante palen
Paneelbeugels voor ronde palen

Vierkante palen inserts

Vierkante palen inserts voor dubbel staalmaatpanelen
Vierkante palen inserts voor prestipli staalmaatpanelen

Vierkante palen

Vierkante palen 1.5 mm
Vierkante palen 2 mm
Paneelbeugels voor vierkante palen

Vierkante palen U smal

Vierkante palen U smal voor dubbel staalmaatpanelen
U-profielen smal

Vierkante palen U breed

Vierkante palen U breed voor houtpanelen/tand- en groef
U-profielen breed
Afwerkingsprofiel U top - onder

Palen op voetplaten

Palen op vlakke voetplaten
Palen op L - voetplaten
Palen op U - voetplaten

Losse voeten

Losse voet op vlakke voetplaat voor diameter 60
Losse voet op vlakke voetplaat voor 60/60
Losse voet op L - voetplaat voor diameter 60
Losse voet op L - voetplaat voor 60/60

Steenkorfpalen

Steenkorfpalen
Toebehoren

Gleufpalen

Gleufpalen S
Gleufpalen M
Gleufpalen L

VDM - KGSP panelen

Kingspanpaneel 1830
Kingspanpaneel 2530
Kingspan toebehoren

VDM Band

Voor tuinpoorten
Voor draad
Voor dubbel staalmaatpanelen

Betonplaathouders

Kunststof betonplaathouders dia 48
Kunststof betonplaathouders dia 60
Metalen betonplaathouders 280 mm
Metalen betonplaathouders 400 mm

Enkele poorten

Enkele poorten met vierkante standaardvulling
Poortpalen
Montageplan en toebehoren

Dubbele poorten

Dubbele poorten met vierkante standaardvulling
Poortpalen
Montageplan en toebehoren

Enkele poorten met DS

Enkele poorten met dubbel staalmaatpaneel
Poortpalen
Montageplan en toebehoren

Dubbele poorten met DS

Dubbele poorten met dubbel staalmaatpaneel
Poortpalen
Montageplan en toebehoren

Speciale poortsluiters

Lion - automatische poortsluiter
Valentino - batterijgevoed codeslot
Fortima - magneetslot



Vierkante paal met dubbel staalmatpaneel



VDM Board




VDM Band 190



Prestipli paneel 3D



Steenkorfpaal 120/60

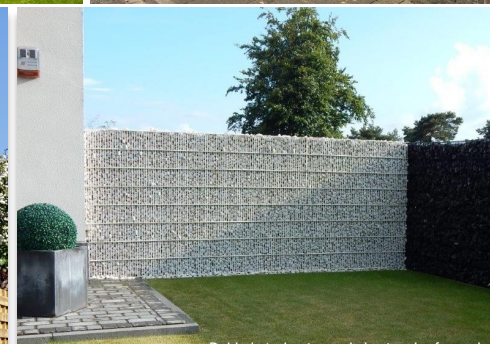

Dubbel staalmatpaneel als steenkorfpaneel




Vierkante paal met U breed



Vierkante paal U smit met dubbel staalmat en VDM Band



Gleufpaal M met composietvulling

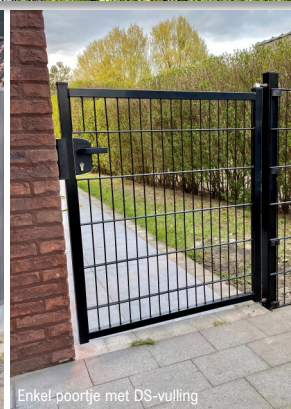

Enkel poortje met DS-vulling



Dubbele poort met standaardvulling




Gleufpalen M



Enkel poortje met standaardvulling

Kwalitatieve fabricatie in eigen huis,
rechtstreeks naar onze klanten!

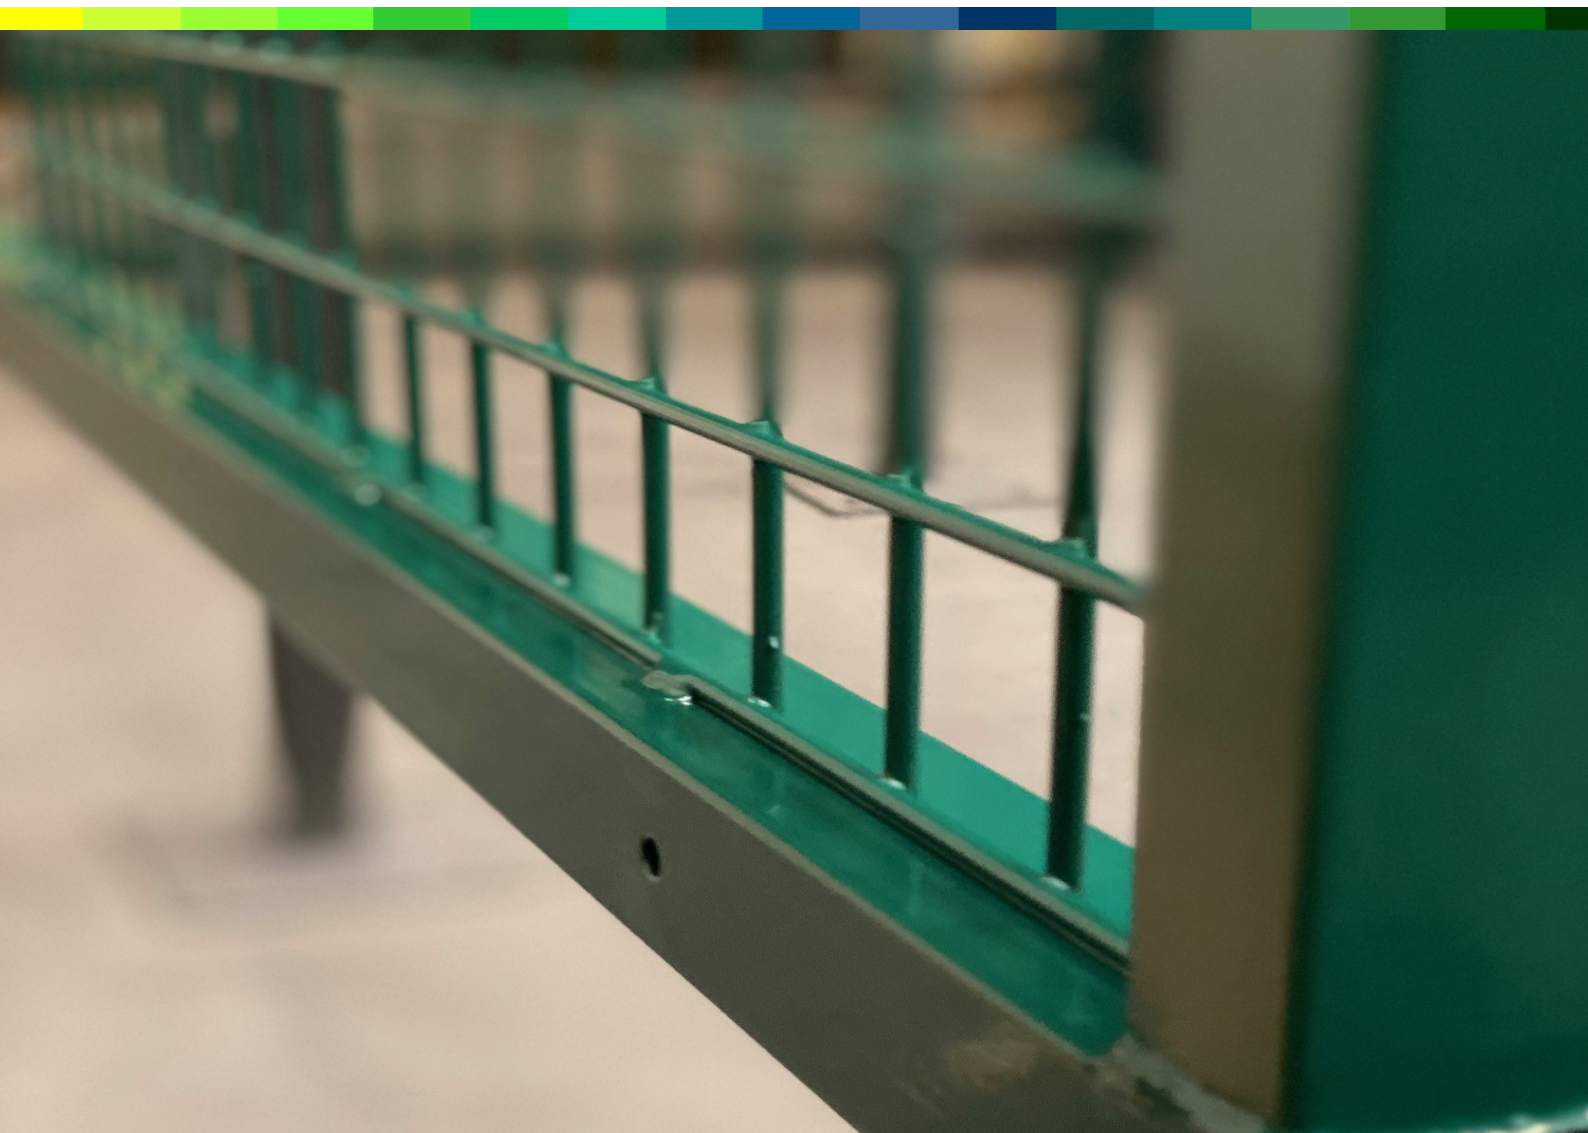

Hulsterweg 19, B - 3980 Tessenderlo - T 013 66 20 79 - www.vandermaesenafsluitingen.be